

BOSTITCH®

EHF1838K & LHF2025K

HARDWOOD FLOORING STAPLERS

ENGRAPADORAS PARA PISOS DE MADERA

AGRAFEUSES POUR BOIS DUR À PARQUET



OPERATION and MAINTENANCE MANUAL MANUAL DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO MANUEL D'INSTRUCTIONS ET D'ENTRETIEN

WARNING:

ADVERTENCIA:

ATTENTION:

BEFORE OPERATING THIS TOOL, ALL OPERATORS SHOULD STUDY THIS MANUAL TO UNDERSTAND AND FOLLOW THE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS. KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CONTACT YOUR BOSTITCH REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR.

ANTES DE OPERAR ESTA HERRAMIENTA, TODOS LOS OPERADORES DEBERÁN ESTUDIAR ESTE MANUAL PARA PODER COMPRENDER Y SEGUIR LAS ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES. MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES CON LA HERRAMIENTA PARA FUTURA REFERENCIA, SI TIENE ALGUNA DUDA, COMUNÍQUESE CON SU REPRESENTANTE DE BOSTITCH O CON SU DISTRIBUIDOR.

LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. PRÉTER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE AUX CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AUX AVERTISSEMENTS. GARDER CE MANUEL AVEC L'OUTIL POUR FUTUR RÉFÉRENCE. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT OU VOTRE CONCESSIONNAIRE BOSTITCH.

BOSTITCH®

Definitions: Safety Alert Symbols and Words

This instruction manual uses the following safety alert symbols and words to alert you to hazardous situations and your risks of personal injury or property damage.

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE: Used without the safety alert symbol indicates potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

INTRODUCTION

The Bostitch EHF1838K & LHF2025K are precision-built tools, designed for high speed, high volume fastening. These tools will deliver efficient, dependable service when used correctly and with care. As with any fine power tool, for best performance the manufacturer's instructions must be followed. Please study this manual before operating the tool and understand the safety warnings and cautions. The instructions on installation, operation and maintenance should be read carefully, and the manuals kept for reference. NOTE: Additional safety measures may be required because of your particular application of the tool. Contact your BOSTITCH representative or distributor with any questions concerning the tool and its use. BOSTITCH Fastening Systems, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286, U.S. & Canada Only, É.-U. et Canada seulement.

INDEX

| | |
|--|-------|
| Safety Instructions | 3 |
| Tool Components | 4 |
| Tool/Fastener Specifications | 5 |
| Air Supply and Connections | 6 |
| Loading the Tool | 7 |
| Adjustment Instructions | 8 & 9 |
| Tool Operation | 10 |
| Tool Operation Check | 11 |
| Maintaining the Pneumatic Tool | 11 |
| Troubleshooting | 12 |
| Maintenance Checklist | 13 |
| Other Bostitch Flooring Products | 14 |

NOTE:

Bostitch tools have been engineered to provide excellent customer satisfaction and are designed to achieve maximum performance when used with precision Bostitch fasteners engineered to the same exacting standards. **Bostitch cannot assume responsibility for product performance if our tools are used with fasteners or accessories not meeting the specific requirements established for genuine Bostitch nails, staples and accessories.**



LIMITED WARRANTY – U.S. and Canada Only

Bostitch Fastening Systems "Bostitch" warrants to the original retail purchaser that the product purchased is free from defects in material and workmanship, and agrees to repair or replace, at Bostitch's option, any defective Bostitch branded pneumatic stapler or nailer for a period of seven (7) years from date of purchase (one (1) year from the date of purchase for compressors and tools used in production applications). Warranty is not transferable. Proof of purchase date required. This warranty covers only damage resulting from defects in material or workmanship; it does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear, neglect, abuse, accident or repairs attempted or made by other than our national repair center or authorized warranty service centers. Driver blades, bumpers, o-rings, pistons and piston rings are considered normally wearing parts. For optimal performance of your Bostitch tool always use genuine Bostitch fasteners and replacement parts. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. BOSTITCH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states and countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country. To obtain warranty service in the U.S. return the product, together with proof of purchase, to the U.S. Bostitch National or Regional Independent Authorized Warranty Service Center. In the U.S. you may call us at 1-800-556-6696 or visit www.BOSTITCH.com for the location most convenient for you. In Canada please call us at 1-800-567-7705 or visit www.BOSTITCH.com at 1-800-556-6696 or visit www.BOSTITCH.com for the location most convenient for you. In Canada please call us at 800-567-7705 or visit www.BOSTITCH.com.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

EYE PROTECTION which conforms to ANSI specifications and provides protection against flying particles both from the FRONT and SIDE should ALWAYS be worn by the operator and others in the work area when connecting to air supply, loading, operating or servicing this tool. Eye protection is required to guard against flying fasteners and debris, which could cause severe eye injury.

The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn. Eye protection equipment must conform to the requirements of the American National Standards Institute, ANSI Z87.1 and provide both frontal and side protection. NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields alone do not provide adequate protection.

WARNING:

CAUTION: Additional Safety Protection will be required in some environments. For example, the working area may include exposure to noise level which can lead to hearing damage. The employer and user must ensure that any necessary hearing protection is provided and used by the operator and others in the work area. Some environments will require the use of head protection equipment. When required, the employer and user must ensure that head protection conforming to ANSI Z89.1 is used.

AIR SUPPLY AND CONNECTIONS

WARNING:

Do not use oxygen, combustible gases, or bottled gases as a power source for this tool as tool may explode, possibly causing injury.

WARNING:

Do not use supply sources which can potentially exceed 200 psig (14 kg/cm²) as tool may burst, possibly causing injury.

WARNING:

The connector on the tool must not hold pressure when air supply is disconnected. If a wrong fitting is used, the tool can remain charged with air after disconnecting and thus will be able to drive a fastener even after the air line is disconnected possibly causing injury.

WARNING:

Do not pull trigger or depress contact arm while connected to the air supply as the tool may cycle, possibly causing injury.

Always disconnect air supply: 1.) Before making adjustments; 2.) When servicing the tool; 3.) When clearing a jam; 4.) When tool is not in use; 5.) When moving to a different work area, as accidental actuation may occur, possibly causing injury.

LOADING TOOL

WARNING:

When loading tool: 1.) Never place a hand or any part of body in fastener discharge area of tool; 2.) Never point tool at anyone; 3.) Do not pull the trigger or depress the trip as accidental actuation may occur, possibly causing injury.

OPERATION

WARNING:

Always handle the tool with care: 1.) Never engage in horseplay; 2.) Never pull the trigger unless nose is directed toward the work; 3.) Keep others a safe distance from the tool while tool is in operation as accidental actuation may occur, possibly causing injury.

WARNING:

The operator must not hold the trigger pulled on contact arm tools except during fastening operation as serious injury could result if the trip accidentally contacted someone or something, causing the tool to cycle.

WARNING:

Keep hands and body away from the discharge area of the tool. A contact arm tool may bounce from the recoil of driving a fastener and an unwanted second fastener may be driven possibly causing injury.

WARNING:

Check operation of the contact arm mechanism frequently. Do not use the tool if the arm is not working correctly as accidental driving of a fastener may result. Do not interfere with the proper operation of the contact arm mechanism.

WARNING:

Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the tool at an overly steep angle as this may cause deflection of fasteners which could cause injury.

WARNING:

Do not drive fasteners close to the edge of the work piece as the wood may split, allowing the fastener to be deflected possibly causing injury.


WARNING:

This nailer produces SPARKS during operation. NEVER use the nailer near flammable substances, gases or vapors including lacquer, paint, benzine, thinner, gasoline, adhesives, mastics, glues or any other material that is -- or the vapors, fumes or by-products of which are -- flammable, combustible or explosive. Using the nailer in any such environment could cause an EXPLOSION resulting in personal injury or death to user and bystanders.

MAINTAINING THE TOOL

- WARNING:** When working on air tools note the warnings in this manual and use extra care when evaluating problem tools.
- WARNING:** If the tool has been dropped or you suspect tool damage perform tool operation check as defined in the tool operation check section.

LHF2025K TOOL COMPONENTS

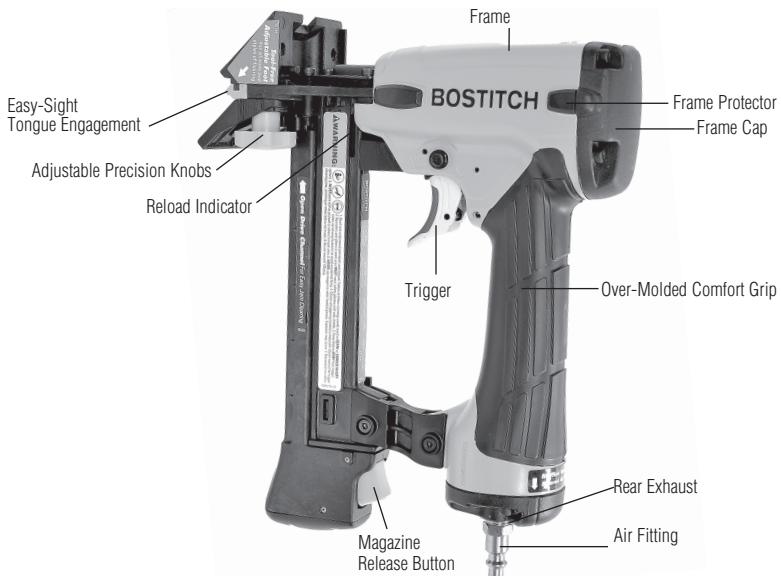

EHF1838K TOOL COMPONENTS



TOOL SPECIFICATIONS

All dimensions in inches unless otherwise specified.

| | EHF1838K | LHF2025K |
|-----------------------------------|---|---|
| Description | 18-ga Flooring Stapler | 20-ga Flooring Stapler |
| Engine Type | Oil-free | Oil-free |
| Operation Pressure Range | 70-120 psig (4.9 - 8.4 kg/cm ²) | 70-120 psig (4.9 - 8.4 kg/cm ²) |
| Maximum Operation Pressure | 120 psig (8.4 kg/cm ²) | 120 psig (8.4 kg/cm ²) |
| Fastener Type | SX5035 Series | SB97-1GLS |
| Fastener Gauge | 18 Gauge | 20 Gauge |
| Fastener Range | 1" - 1-1/2" (25 mm - 38 mm) | 1" (25 mm) |
| Magazine Capacity | 100 | 125 |
| Length | 9-1/4" (235 mm) | 9-1/4" (235 mm) |
| Width | 2-3/4" (70 mm) | 2-3/4" (70 mm) |
| Height | 9-7/8" (251 mm) | 8.5" (216 mm) |
| Weight | 3.5 lb (1.57 kg) | 2.9 lb (1.32 kg) |

70 to 120 psig (4.9 - 8.4 kg/cm²). Select the operating pressure in this range for best fastener performance. The EHF1838K requires 1.94 cubic feet per minute or cfm (55 liters per minute or L/min) of free air at 80 PSI (5.6 kg/cm²) to operate at a rate of 60 fasteners per minute. The LHF2025K requires 1.90 cubic feet per minute or cfm (54 liters per minute or L/min) of free air at 80 PSI (5.6 kg/cm²) to operate at a rate of 60 fasteners per minute. To determine the appropriately sized air compressor, take the actual rate at which the tool will be run and compare the required cfm (L/min) to the compressor's free air delivery (cfm or L/min) at 80 PSI (5.6 kg/cm²).

For example, if your fastener usage averages 30 fasteners per minute, you need 50% of the required air volume (cfm or L/min) that is required to operate the tool at the rate of 60 fasteners per minute. In this case, be sure that your air compressor can deliver a minimum of 0.97 cfm (27.5 L/min) at 80 PSI (5.6 kg/cm²) for optimum performance.

FASTENER SPECIFICATIONS

| Tool Model | Fastener Type | Fastener SKU | Crown Width | Gauge | Length |
|------------|---|---------------|----------------|-------|-----------------|
| EHF1838K |  Staples | SX50351G | 7/32" (5.5 mm) | 18 | 1" (25 mm) |
| | | SX50351-1/8G | 7/32" (5.5 mm) | 18 | 1-1/8" (28 mm) |
| | | SX50351-3/16G | 7/32" (5.5 mm) | 18 | 1-3/16" (30 mm) |
| | | SX50351-1/4G | 7/32" (5.5 mm) | 18 | 1-1/4" (32 mm) |
| | | SX50351-3/8G | 7/32" (5.5 mm) | 18 | 1-3/8" (35 mm) |
| | | SX50351-1/2G | 7/32" (5.5 mm) | 18 | 1-1/2" (38 mm) |
| LHF2025K | Staples | SB97-1GLS | 3/16" (4.7 mm) | 20 | 1" (25 mm) |

*Visit www.BOSTITCH.com for further details.

NOTE:

BOSTITCH tools have been engineered to provide superior customer satisfaction and are designed to achieve maximum performance when used with precision BOSTITCH fasteners engineered to the same exacting standards. **BOSTITCH cannot assume responsibility for product performance if our tools are used with fasteners or accessories not meeting the specific requirements established for genuine BOSTITCH fasteners and accessories.**

AIR SUPPLY AND CONNECTIONS

WARNING: Do not use oxygen, combustible gases, or bottled gases as a power source for this tool as tool may explode, possibly causing injury.

FITTINGS:

Install a male plug on the tool which is free flowing and which will release air pressure from the tool when disconnected from the supply source.

HOSES:

Air hoses should have a minimum of 150 psig (10.6 kg/cm²) working pressure rating or 150 percent of the maximum pressure that could be produced in the air system. The supply hose should contain a fitting that will provide "quick disconnecting" from the male plug on the tool.

SUPPLY SOURCE:


Use only clean regulated compressed air as a power source for this tool. NEVER USE OXYGEN, COMBUSTIBLE GASES, OR BOTTLED GASES, AS A POWER SOURCE FOR THIS TOOL AS TOOL MAY EXPLODE.

REGULATOR:

A pressure regulator with an operating pressure of 0 - 125 psig (0 - 8.8 kg/cm²) is required to control the operating pressure for safe operation of this tool. Do not connect this tool to air pressure which can potentially exceed 200 psig (14 kg/cm²) as tool may fracture or burst, possibly causing injury.

OPERATING PRESSURE:

Do not exceed recommended maximum operating pressure as tool wear will be greatly increased. The air supply must be capable of maintaining the operating pressure at the tool. Pressure drops in the air supply can reduce the tool's driving power. Refer to "TOOL SPECIFICATIONS" for setting the correct operating pressure for the tool.

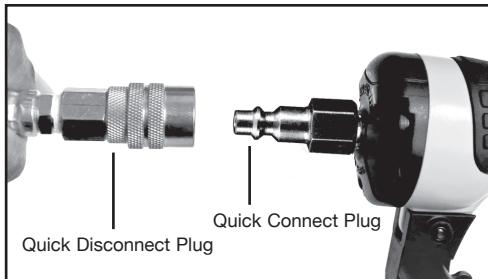

LOADING THE EHF1838K & LHF2025K

WARNING:

EYE PROTECTION which conforms to ANSI specifications and provides protection against flying particles both from the FRONT and SIDE should **ALWAYS** be worn by the operator and others in the work area when connecting to air supply, loading, operating or servicing this tool. Eye protection is required to guard against flying fasteners and debris, which could cause severe eye injury.

The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn. Eye protection equipment must conform to the requirements of the American National Standards Institute, ANSI Z87.1 and provide both frontal and side protection. NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields alone do not provide adequate protection.

WARNING:**TO PREVENT ACCIDENTAL INJURIES:**

- Never place a hand or any other part of the body in nail discharge area of tool while the air supply is connected.
- Never point the tool at anyone else.
- Never engage in horseplay.
- Never pull the trigger unless nose is directed at the work.
- Always handle the tool with care.
- Do not pull the trigger or depress the trip mechanism while loading the tool.

LOADING THE EHF1838K & LHF2025K

1. Depress magazine release button and pull back magazine.




2. Open magazine fully and turn tool sideways with discharge area pointed away from yourself and others. Load staples in channel.



3. Push magazine forward until latch is engaged.



ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

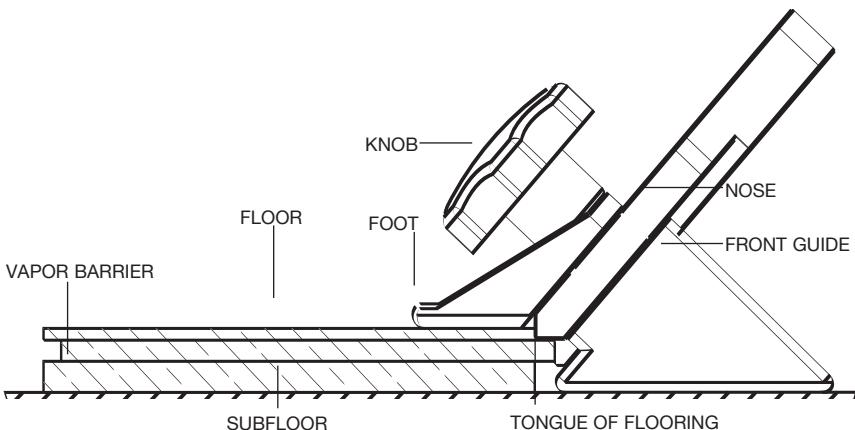


TO ADJUST THE TOOL TO THE FLOORING:

1. Loosen both Knobs until the Foot and Front Guide move freely.
2. Engage the Nose with the Tongue of Flooring.
3. Push the Front Guide to the subfloor and the Foot to the flooring.
4. Tighten both Knobs.

Refer to the flooring manufactures installation instructions for proper fastener and fastening technique.

Important: Test the tool on a scrap piece of flooring to ensure proper staple placement and compatibility. BOSTITCH cannot assume responsibility for product performance if the tool is used improperly or not in accordance with the flooring manufacturer's installation instructions.

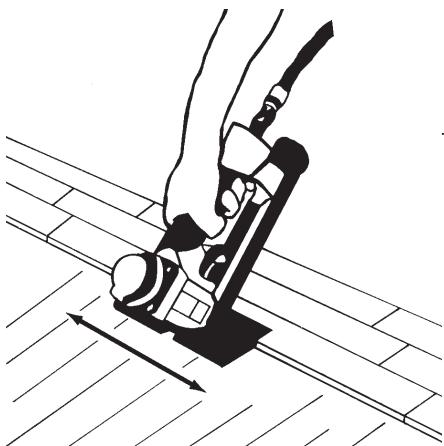


With tool properly located on tongue of flooring, slide the tool along the tongue without lifting the tool off the floor while fastening as shown above and to the left.


AIR PRESSURE:

Air pressure must be adjusted to properly countersink the staples. Air pressure should be set using a scrap piece of flooring to adjust the air pressure for correct countersinking.
(See following page)


WARNING: BEFORE OPERATING THIS TOOL, STUDY THESE INSTRUCTIONS AND OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL FOR YOUR TOOL TO UNDERSTAND THE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CONTACT YOUR BOSTITCH REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

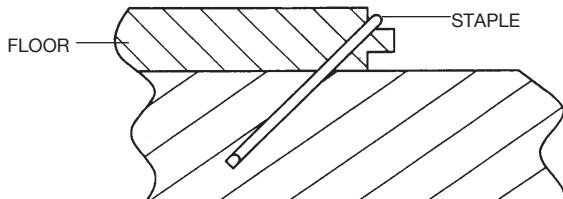

- Air pressure too low.
- Staple crown above tongue.
- Increase air pressure.

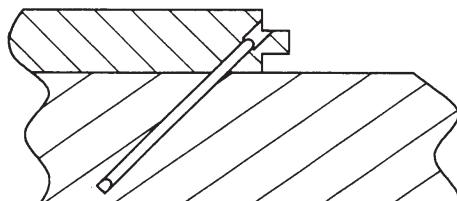

- Air pressure too high.
- Staple buried.
- Lower air pressure.

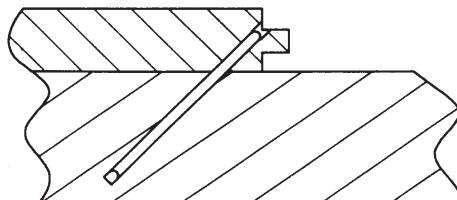

- Correct air pressure.
- Staple just below surface.

TOOL OPERATION



EYE PROTECTION which conforms to ANSI specifications and provides protection against flying particles both from the FRONT and SIDE should **ALWAYS** be worn by the operator and others in the work area when connecting to air supply, loading, operating or servicing this tool. Eye protection is required to guard against flying fasteners and debris, which could cause severe eye injury.

WARNING:

The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn. Eye protection equipment must conform to the requirements of the American National Standards Institute, ANSI Z87.1 and provide both frontal and side protection. NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields alone do not provide adequate protection.

BEFORE HANDLING OR OPERATING THIS TOOL:

I. READ AND UNDERSTAND THE WARNINGS CONTAINED IN THIS MANUAL.

II. REFER TO "TOOL SPECIFICATIONS" IN THIS MANUAL TO IDENTIFY THE OPERATING SYSTEM ON YOUR TOOL.

OPERATION

WARNING:

The operator must not hold the trigger pulled on contact trip tools except during fastening operation, as serious injury could result if the trip accidentally contacted someone or something, causing the tool to cycle.

WARNING:

Keep hands and body away from the discharge area of the tool. A contact trip tool may bounce from the recoil of driving a fastener and an unwanted second fastener may be driven, possibly causing injury.

SEQUENTIAL TRIP OPERATION:

In SEQUENTIAL TRIP MODE the contact trip operates in conjunction with the trigger to drive a fastener. To operate a sequential trip tool, first position the contact trip on the work surface WITHOUT PULLING THE TRIGGER. Depress the contact trip and then pull the trigger to drive a fastener. As long as the contact trip is contacting the work and is held depressed, the tool will drive a fastener each time the trigger is depressed. If the contact trip is allowed to leave the work surface, the sequence described above must be repeated to drive another fastener.

WARNING:

If the tool has been dropped or you suspect tool damage perform tool operation check as defined in the tool operation check section.

IN ADDITION TO THE OTHER WARNINGS CONTAINED IN THIS MANUAL OBSERVE THE FOLLOWING FOR SAFE OPERATION

- Use the BOSTITCH pneumatic tool only for the purpose for which it was designed.
- Never use this tool in a manner that could cause a fastener to be directed toward the user or others in the work area.
- Do not use the tool as a hammer.
- Always carry the tool by the handle. Never carry the tool by the air hose.
- Do not alter or modify this tool from the original design or function without approval from BOSTITCH, INC.
- Always be aware that misuse and improper handling of this tool can cause injury to yourself and others.
- Never clamp or tape the trigger or contact trip in an actuated position.
- Never leave a tool unattended with the air hose attached.
- Do not operate this tool if it does not contain a legible WARNING LABEL.
- Do not continue to use a tool that leaks air or does not function properly. Notify your nearest Bostitch representative if your tool continues to experience functional problems.

TOOL OPERATION CHECK

CAUTION: Remove all fasteners from tool before performing tool operation check.

WARNING: If the tool is dropped or you suspect tool damage perform tool operation check.

SEQUENTIAL TRIP OPERATION:

A. Press the contact trip against the work surface, without touching the trigger.

THE TOOL MUST NOT CYCLE.

B. Hold the tool off the work surface and pull the trigger.

THE TOOL MUST NOT CYCLE.

Release the trigger. The trigger must return to the trigger stop on the frame.

C. Pull the trigger and press the contact trip against the work surface.

THE TOOL MUST NOT CYCLE.

D. With finger off the trigger, press the contact trip against the work surface. Pull the trigger.

THE TOOL MUST CYCLE.

MAINTAINING THE PNEUMATIC TOOL

WARNING: When working on air tools, note the warnings in this manual and use extra care evaluating problem tools.

WARNING: If the tool has been dropped or you suspect tool damage perform tool operation check as defined in the tool operation check section.

CAUTION: Pusher spring (constant force spring). Caution must be used when working with the spring assembly. The spring is wrapped around, but not attached to, a roller. If the spring is extended beyond its length, the end will come off the roller and the spring will roll up with a snap, with a chance of pinching your hand. Also the edges of the spring are very thin and could cut. Care must also be taken to insure no permanent kinks are put in the spring as this will reduce the springs force.

REPLACEMENT PARTS:

Use only genuine BOSTITCH replacement parts. Do not use modified parts.

ASSEMBLY PROCEDURE FOR SEALS:

When repairing a tool, make sure the internal parts are clean and lubricated. Use Parker "O"-LUBE, Magnalube, or equivalent on all "O"-rings. Coat each "O"-ring with lubricant before assembling.

AIR SUPPLY-PRESSURE AND VOLUME:

Air volume is as important as air pressure. The air volume supplied to the tool may be inadequate because of undersize fittings and hoses, or from the effects of dirt and water in the system. Restricted air flow will prevent the tool from receiving an adequate volume of air, even though the pressure reading is high. The results will be slow operation, misfeeds or reduced driving power. Before evaluating tool problems for these symptoms, trace the air supply from the tool to the supply source for restrictive connectors, low points containing water and anything else that would prevent full volume flow of air to the tool.

TROUBLE SHOOTING

| PROBLEM | CAUSE | CORRECTION |
|--|--|--|
| Trigger valve housing leaks air | O-ring cut or cracked..... | Replace O-ring |
| Trigger valve stem leaks air | O-ring/seals cut or cracked | Replace trigger valve assembly |
| Frame/nose leaks air | O-ring or gasket is cut or cracked..... Bumper cracked/worn..... | Replace O-ring or gasket Replace bumper |
| Frame/cap leaks air | Damaged gasket or seal Cracked/worn head valve Loose cap screws | Replace gasket or seal Replace head valve Tighten and recheck |
| Failure to cycle | Air supply restriction Worn head valve Broken cylinder cap spring..... Head valve stuck in cap | Check air supply equipment Replace head valve Replace cylinder cap spring Disassemble / Check / Lubricate |
| Lack of power; slow to cycle | Broken cylinder cap spring..... Rings/seals cut or cracked..... Exhaust blocked Trigger assembly worn/leaks..... Dirt/tar build up on driver Cylinder sleeve not seated correctly on bottom bumper | Replace cap spring Replace rings/seals Check bumper, head valve spring Replace trigger assembly Disassemble nose/driver to clean Disassemble to correct Check air supply equipment |
| Skipping fasteners; intermittent feed | Worn bumper..... Tar/dirt in driver channel..... Air restriction/inadequate air flow through quick disconnect socket and plug..... Worn piston ring..... Damaged pusher spring | Replace bumper Disassemble and clean nose and driver Replace quick disconnect fittings Replace ring, check driver Replace spring Check air supply system to tool |
| | Low air pressure..... Loose magazine nose screws | Tighten all screws |
| | Fasteners too short for tool..... Bent fasteners..... Wrong size fasteners..... Leaking head cap gasket | Use only recommended fasteners Discontinue using these fasteners Use only recommended fasteners Tighten screws/replace gasket |
| | Trigger valve O-ring cut/worn | Replace O-ring |
| | Broken/chipped driver..... | Replace driver (check piston ring) |
| | Dry/dirty magazine | Clean/lubricate use BOSTITCH Air Tool Lubricant |
| | Worn magazine..... | Replace magazine |
| Fasteners jam in tool | Driver channel worn | Replace nose/check door |
| | Wrong size fasteners..... | Use only recommended fasteners |
| | Bent fasteners..... | Discontinue using these fasteners |
| | Loose magazine/nose screws | Tighten all screws |
| | Broken/chipped driver..... | Replace driver |

MAINTENANCE CHECKLIST

| Maintenance | Benefit | Procedure | Service Interval |
|---|--|---|-------------------|
| Inspect trigger performance | Ensure trigger system is in proper working order | Refer to Tool Operation Check section in this manual | Daily |
| Drain condensation from air compressor tanks and air filters (if present) | Prevents accumulation of moisture that can impede tool performance | Open drain cock on tanks and air filters and drain all condensate | Daily |
| Clean magazine assembly | Prevents accumulation of debris that could cause a jam | Blow clean with compressed air | Daily |
| Clean nose assembly | Prevents accumulation of debris that could cause a jam | Blow clean with compressed air | Daily |
| Ensure all fasteners remain tight | Prevent loose parts | Tighten all fasteners with appropriately sized hex wrench | Weekly |
| Replace air fitting | Maintains proper air flow to engine for peak performance | Remove worn air fitting and replace with new fitting | 50,000 Fasteners |
| Replace piston/driver assembly | Maintains consistent drive quality | Refer to replacement part kit instructions | 150,000 Fasteners |
| Replace O-rings | Maintains engine for peak performance | Refer to replacement part kit instructions | 250,000 Fasteners |
| Replace bumper | Maintains engine for peak performance | Refer to replacement part kit instructions | 250,000 Fasteners |
| Replace headvalve | Maintains engine for peak performance | Refer to replacement part kit instructions | 250,000 Fasteners |
| Replace engine cylinder | Maintains engine for peak performance | Refer to replacement part kit instructions | 500,000 Fasteners |

OTHER BOSTITCH FLOORING PRODUCTS



MIIIFS
15.5 GAUGE
FLOORING STAPLER



MIIIFN
16 GAUGE FLOORING NAILER



MFN-201
16 GAUGE MANUAL
FLOORING NAILER



MIII JACK
HARDWOOD FLOORING JACK



PRO-1450
6.4 mm X 15 m (1/4" X 50')
PREMIUM QUALITY
POLYURETHANE AIR HOSE



HFM-3
14.8", 45 oz (37.6 cm, 1.27
kg) SOFT FACE HARDWOOD
FLOORING MALLET

DEFINICIONES: SÍMBOLOS Y PALABRAS DE ALERTA DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarle de situaciones peligrosas y de los riesgos de lesiones corporales o daños materiales.

DANGER: indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN: indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, provocará lesiones leves o moderadas.

AVISO: utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar daños en la propiedad.

INTRODUCCIÓN

Los modelos Bostitch EHF1838K y LHF2025K son herramientas construidas a precisión, diseñadas para funcionar a alta velocidad y con alto volumen. Estas herramientas entregan un servicio eficiente y fiable cuando se usan correctamente y con cuidado. Al igual que con toda herramienta automática de calidad, deben seguirse las instrucciones del fabricante para obtener el óptimo rendimiento. Estudie este manual antes de operar la herramienta y tome nota de las advertencias y precauciones de seguridad. Deben leerse en detalle las instrucciones sobre la instalación, operación y mantenimiento, y deben conservarse los manuales para referencia. NOTA: Pueden necesitarse medidas adicionales de seguridad según la aplicación particular de la herramienta. Comuníquese con su representante o distribuidor de BOSTITCH por cualquier pregunta sobre la herramienta y su uso. BOSTITCH Fastening Systems, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286, EE. UU. y solo Canadá, É.-U. el Canadá seulement.

ÍNDICE

| | |
|--|---------|
| Instrucciones de seguridad | 16 |
| Componentes de las herramientas | 17 |
| Especificaciones de la herramienta/Sujetador | 18 |
| Suministro de aire y conexiones | 19 |
| Cargar la herramienta | 20 |
| Instrucciones de ajuste | 21 & 22 |
| Operación de la herramienta | 23 |
| Verificación de la operación de la herramienta | 24 |
| Mantenimiento de la herramienta neumática | 24 |
| Localización de fallas | 25 |
| Lista de verificación de mantenimiento | 26 |
| Otros productos Bostitch para pisos | 27 |

NOTA:



Las herramientas BOSTITCH se han diseñado para brindar una satisfacción excelente al cliente y lograr máximo rendimiento al utilizarse con fijaciones de precisión BOSTITCH diseñadas con las mismas normas estrictas. **BOSTITCH no puede asumir responsabilidad alguna por el rendimiento del producto si se utilizan nuestras herramientas con fijaciones o accesorios que no reúnen los requisitos específicos establecidos para los clavos, grapas y accesorios genuinos de BOSTITCH.**

GARANTÍA LIMITADA – Sólo EE.UU. y Canadá

BOSTITCH Fastening Systems "BOSTITCH" garantiza al comprador del comerciante original que el producto comprado está exento de defectos en material y fabricación, y se compromete a reparar o reemplazar, a opción de BOSTITCH, cualquier engrapadora o clavadora neumática defectuosa de marca BOSTITCH por un período de siete (7) años desde la fecha de compra (un (1) año de la fecha de compra en el caso de compresores y herramientas utilizadas en aplicaciones de producción). La garantía no es transferible. Se requiere presentar evidencia de la fecha de compra. Esta garantía solamente cubre daños resultantes de defectos en material o fabricación, y no cubre condiciones o desperfectos resultantes del desgaste normal, negligencia, abuso, accidente o reparaciones intentadas o efectuadas por terceros ajenos a nuestro centro nacional de reparaciones o a los centros de servicio bajo garantía. Las aspas del impulsor, topes, juntas tóricas, pistones y aros de pistones se consideran componentes de desgaste normal. Para obtener el rendimiento óptimo de la herramienta BOSTITCH siempre use fijaciones y piezas de repuesto genuinas de BOSTITCH.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. BOSTITCH NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENCIALES.

Algunos estados y países no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuenciales, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no corresponder a su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro y de un país a otro.

Para obtener servicio bajo garantía en los EE.UU. devuelva el producto, junto con el comprobante de compra, al Centro de Servicio bajo Garantía Autorizado Independiente Nacional o Regional de BOSTITCH en los EE.UU. Dentro de los EE.UU. usted puede llamarnos al 1-800-556-6696 o visitar www.BOSTITCH.com para ver la ubicación que más le convenga. En Canadá llámenos al 1-800-567-7705 o visite www.BOSTITCH.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: El operador y otros en el área SIEMPRE deben llevar PROTECCIÓN OCULAR en conformidad con las especificaciones ANSI y que proteja contra partículas que vuelen por DELANTE y por el LADO, cuando se haga la conexión al suministro de aire, así como al cargar, operar o dar servicio a esta herramienta. Se exige protegerse la vista para resguardarse contra fijaciones o residuos que vuelen, lo cual puede causar lesiones graves a los ojos.



El empleador y/o el usuario deben asegurar que se protejan debidamente los ojos. El equipo de protección ocular debe estar en conformidad con los requisitos del Instituto Nacional Americano de Normas (American National Standards Institute), ANSI Z87.1 y proteger por delante y por el costado. NOTA: Los anteojos o caretas sin protección lateral por si solos no dan una protección adecuada.



PRECAUCIÓN: En algunos ambientes se necesitará protección adicional de seguridad. Por ejemplo, el área de trabajo puede exponer a un nivel de ruido que lesione el oído. El empleador y el usuario deben comprobar que se cuente con la protección necesaria del oido y que el operador y los demás presentes en el área la usen. Algunos ambientes exigirán el uso de casco protector. Cuando sea necesario, el empleador y el usuario deben verificar que se proteja la cabeza en conformidad con la norma ANSI Z89.1.

SUMINISTRO DE AIRE Y CONEXIONES

ADVERTENCIA: No use oxígeno, gases combustibles ni gases envasados en cilindros para operar esta herramienta porque puede explotar, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA: No use fuentes de suministro que tengan el potencial de superar 14 kg/cm² (200 psig) dado que la herramienta puede explotar, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA: El conector de la herramienta no debe contener presión cuando se desconecte el suministro de aire. Si se usa el conector indebido, la herramienta puede mantenerse cargada con aire después de desconectarla y podría impulsar una fijación incluso después de desconectar la línea de aire, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA: No accione el gatillo ni oprima el brazo de contacto mientras esté conectado al suministro de aire porque la herramienta puede hacer un ciclo, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA: Siempre desconecte el suministro de aire: 1.) Antes de hacer ajustes; 2.) Al dar servicio a la herramienta; 3.) Al despejar un atasco; 4.) Cuando no está en uso la herramienta; 5.) Al avanzar a otra área de trabajo, porque puede activarse accidentalmente, causando posibles lesiones.

CARGA DE LA HERRAMIENTA

ADVERTENCIA: Al cargar la herramienta: 1.) Nunca ponga la mano ni ninguna otra parte del cuerpo en el área aplicadora de descarga de la herramienta; 2.) Nunca apunte la herramienta a ninguna persona; 3.) No accione el gatillo ni pulse el disparador porque puede activarse accidentalmente, causando posibles lesiones.

FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: Siempre maneje la herramienta con cuidado: 1.) Nunca participe en juegos rudos; 2.) Nunca accione el gatillo a menos que la punta esté dirigida hacia el trabajo; 3.) Mantenga a los demás a una distancia segura de la herramienta mientras esté en funcionamiento porque puede activarse accidentalmente, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA: El operador no debe sostener el gatillo accionado en las herramientas con brazos de contacto salvo durante la aplicación de fijaciones ya que pueden ocurrir lesiones graves si el disparo tomara contacto accidentalmente con algo o alguien, ocasionando que la herramienta haga un ciclo.

ADVERTENCIA: Mantenga las manos y el cuerpo alejados del área de descarga de la herramienta. Una herramienta con brazo de contacto puede rebotar al aplicar una fijación haciendo salir otra, causando posibles lesiones.

ADVERTENCIA: Revise frecuentemente el funcionamiento del mecanismo del brazo de contacto. No use la herramienta si el brazo no funciona correctamente ya que puede impulsarse accidentalmente una fijación. No interfiera con el funcionamiento adecuado del mecanismo del brazo de contacto.

ADVERTENCIA: No aplique clavos o grapas encima de otras ni con la herramienta en un ángulo demasiado agudo pues esto puede ocasionar su deflexión, pudiendo causar lesiones.

ADVERTENCIA: No aplique grapas cerca del borde de la pieza con la cual esté trabajando pues la madera puede dividirse, permitiendo la deflexión del clavo o grapa, causando posibles lesiones.


ADVERTENCIA: Esta clavadora produce CHISPAS durante la operación. NUNCA use la clavadora cerca de sustancias, gases ni vapores inflamables, incluidos lacas, pintura, bencina, gasolina, adhesivos, mástique, pegamentos ni ningún otro material que sea inflamable, combustible o explosivo -- o vapores, emanaciones o subproductos que puedan serlo. Si se usa la clavadora en cualquier ambiente de este tipo podría causar una EXPLOSIÓN produciendo lesiones físicas o fatales para el usuario y las personas en la cercanía.

MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA

ADVERTENCIA: Al trabajar con herramientas neumáticas, observe las advertencias de este manual y tenga sumo cuidado al evaluar herramientas con problemas.

ADVERTENCIA: Si la herramienta se ha caído o si sospecha daño a la herramienta, realice una comprobación de funcionamiento de la herramienta tal como se define en la sección de comprobación de funcionamiento de la herramienta.

LHF2025K COMPONENTES DE LA HERRAMIENTA

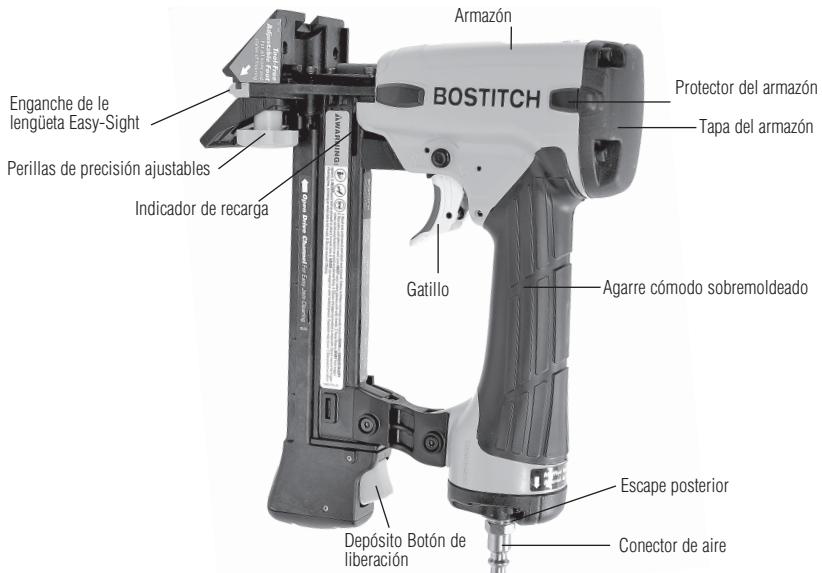

EHF1838K COMPONENTES DE LA HERRAMIENTA



ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA

Todas las dimensiones están en pulgadas a menos que se especifique lo contrario.

| | EHF1838K | LHF2025K |
|----------------------------|--|--|
| Descripción | Engrapadora para duela calibre 18 | Engrapadora para duela calibre 20 |
| Tipo de motor | Sin aceite | Sin aceite |
| Rango de presión operativa | 4.9 - 8.4 kg/cm ² (70 a 120 psig) | 4.9 - 8.4 kg/cm ² (70 a 120 psig) |
| Máxima presión operativa | 8.4 kg/cm ² (120 psig) | 8.4 kg/cm ² (120 psig) |
| Tipo de fijación | Serie SX5035 | SB97-1GLS |
| Calibre de la fijación | Calibre 18 | Calibre 20 |
| Gama de la fijación | 25 mm - 38 mm (1 pulg. a 1-1/2 pulg.) | 25 mm (1 pulg.) |
| Capacidad del depósito | 100 | 125 |
| Largo | 235 mm (9-1/4 pulg.) | 235 mm (9-1/4 pulg.) |
| Ancho | 70 mm (2-3/4 pulg.) | 70 mm (2-3/4 pulg.) |
| Altura | 251 mm (9-7/8 pulg.) | 216 mm (8.5 pulg.) |
| Peso | 1.57 kg (3.5 lb) | 1.32 kg (2.9 lb) |

Presión operativa:

4.9 a 8.4 kg/cm² (70 a 120 psig). Seleccione la presión de operación dentro de este rango para el mejor desempeño del sujetador.

NO SUPERE ESTA PRESIÓN OPERATIVA RECOMENDADA.

Consumo de aire:

La EHF1838K requiere 55 litros por minuto o L/min (1.94 pies cúbicos por minuto o cfm) de aire libre a 5.6 kg/cm² (80 PSI) para operar a una velocidad de 60 sujetadores por minuto. La LHF2025K requiere 54 litros por minuto o L/min (1.90 pies cúbicos por minuto o cfm) de aire libre a 5.6 kg/cm² (80 PSI) para operar a una velocidad de 60 sujetadores por minuto. Para determinar el tamaño adecuado del compresor de aire, tome la velocidad real en la cual se utilizará la herramienta y compare los L/min (cfm) requeridos con la entrega de aire libre (FAD) del compresor (L/min o cfm) a 5.6 kg/cm² (80 PSI).

Por ejemplo, si usted usa en promedio 30 sujetadores por minuto, necesita el 50 % del volumen de aire (L/min o cfm) que se requiere para operar la herramienta a una velocidad de 60 sujetadores por minuto. En este caso, para un rendimiento óptimo, asegúrese de que su compresor de aire pueda entregar un mínimo de 27.5 L/min (0.97 cfm) a 5.6 kg/cm² (80 PSI).

ESPECIFICACIONES DE FIJACIONES

| Modelo de herramienta | Tipo de fijación | SKU de la fijación | Ancho de corona | Calibre | Largo |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------|---------|-----------------|
| EHF1838K |  Grapas | SX50351G | 5.5 mm (7/32") | 18 | 25 mm (1") |
| | | SX50351-1/8G | 5.5 mm (7/32") | 18 | 28 mm (1-1/8") |
| | | SX50351-3/16G | 5.5 mm (7/32") | 18 | 30 mm (1-3/16") |
| | | SX50351-1/4G | 5.5 mm (7/32") | 18 | 32 mm (1-1/4") |
| | | SX50351-3/8G | 5.5 mm (7/32") | 18 | 35 mm (1-3/8") |
| | | SX50351-1/2G | 5.5 mm (7/32") | 18 | 38 mm (1-1/2") |
| LHF2025K | Grapas | SB97-1G | 4.7 mm (3/16") | 20 | 25 mm (1") |

* Si desea obtener más detalles, visite .

NOTA:

Las herramientas BOSTITCH se han diseñado para brindar una satisfacción excelente al cliente y lograr máximo rendimiento al utilizarse con fijaciones de precisión BOSTITCH diseñadas con las mismas normas estrictas. **BOSTITCH no puede asumir responsabilidad alguna por el rendimiento del producto si se utilizan nuestras herramientas con fijaciones o accesorios que no reúnen los requisitos específicos establecidos para fijaciones y accesorios genuinos de BOSTITCH.**

SUMINISTRO DE AIRE Y CONEXIONES

ADVERTENCIA: No use oxígeno, gases combustibles ni gases envasados en cilindros para operar esta herramienta porque puede explotar, causando posibles lesiones.

CONECTORES:

Instale un enchufe macho en la herramienta que está fluyendo libremente y que liberará presión de aire de la herramienta al desconectarse de la fuente de alimentación.

MANGUERAS:

Las mangueras de aire deben tener una presión nominal de trabajo mínima de 10.6 kg/cm² (150 psig) de capacidad nominal de presión de trabajo o un 150 por ciento de la presión máxima que podría producirse en el sistema de aire. La manguera de suministro debe contar con un conector de "desconexión rápida" del enchufe macho en la herramienta.

FUENTE DE SUMINISTRO:


Use solamente aire comprimido regulado limpio como fuente de energía para esta herramienta. NUNCA USE OXÍGENO, GASES COMBUSTIBLES O GASES ENVASADOS EN CILINDROS COMO FUENTE DE ENERGÍA PARA ESTA HERRAMIENTA, PUES LA HERRAMIENTA PUEDE EXPLOTAR.

REGULADOR:

Se necesita un regulador de presión con una presión operativa de 0 - 8.8 kg/cm² (0 a 125 psig) para controlar la presión operativa con el fin de que la herramienta funcione en forma segura. No conecte esta herramienta a la presión de aire que potencialmente pueda superar 14 kg/cm² (200 psig) porque la herramienta puede fracturarse o explotar, causando posibles lesiones.

PRESIÓN OPERATIVA:

No supere la presión operativa máxima recomendada porque aumentará considerablemente el desgaste de la herramienta. El suministro de aire debe ser capaz de mantener la presión operativa de la herramienta. Las caídas de presión en el suministro de aire pueden reducir la energía impulsora de la herramienta. Consulte las "OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA" para establecer la presión operativa correcta de la herramienta.

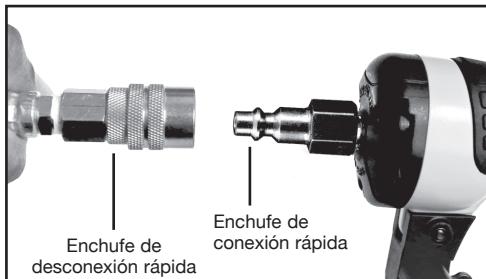

CARGA DE LA EHF1838K Y LA LHF2025K

ADVERTENCIA:



El operador y otros en el área **SIEMPRE** deben llevar **PROTECCIÓN OCULAR** en conformidad con las especificaciones ANSI y que proteja contra partículas que vuelen por DELANTE y por el LADO, cuando se haga la conexión al suministro de aire, así como al cargar, operar o dar servicio a esta herramienta. Se exige protegerse la vista para resguardarse contra fijaciones o residuos que vuelen, lo cual puede causar lesiones graves a los ojos.

El empleador o el usuario deben asegurar que se protejan debidamente los ojos. El equipo de protección ocular debe estar en conformidad con los requisitos del Instituto Nacional Americano de Normas (American National Standards Institute), ANSI Z87.1 y proteger por delante y por el costado. NOTA: Los anteojos o caretas sin protección lateral por si solos no dan una protección adecuada.

ADVERTENCIA:

PARA PREVENIR LESIONES ACCIDENTALES:

- Nunca coloque la mano ni ninguna parte del cuerpo en el área de descarga de clavos de la herramienta mientras esté conectado el suministro de aire.
- Nunca apunte la herramienta hacia una persona.
- Nunca participe en juegos rudos.
- Nunca accione el gatillo a menos que la punta esté dirigida hacia el trabajo.
- Siempre maneje la herramienta con cuidado.
- No accione el gatillo ni oprima el mecanismo de disparo mientras carga la herramienta.

CARGA DE LA EHF1838K & LHF2025K

1. Oprima el botón de liberación del depósito y mueva hacia atrás el depósito.




2. Abra el depósito totalmente y gire la herramienta de lado con el área de descarga apuntando lejos de usted y de otras personas. Cargue las grapas en el canal.



3. Empuje el depósito hacia delante hasta que se enganche el pestillo.



INSTRUCCIONES DE AJUSTE

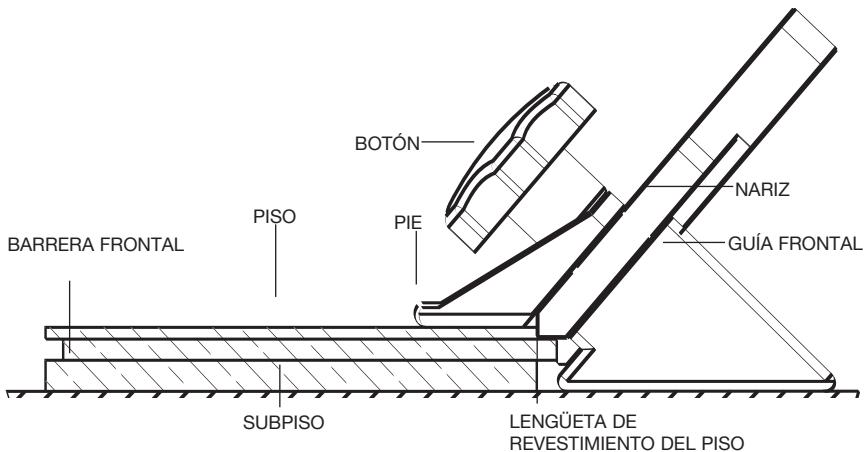


PARA AJUSTAR LA HERRAMIENTA AL REVESTIMIENTO DE PISO:

1. Afloje ambos botones hasta que la guía frontal y de pie se muevan libremente.
2. Encaje la nariz en la lengüeta del revestimiento de piso.
3. Empuje la guía frontal contra el subpiso y el pie contra el revestimiento del piso.
4. Apriete ambos botones.

Consulte las instrucciones de instalación del fabricante del piso para utilizar una técnica de remaches y sujeción apropiada.

Importante: Faites un essai de l'outil sur un débris de plancher pour assurer le positionnement adéquat de l'agrafe et la compatibilité. BOSTITCH ne peut être responsable de la performance du produit si l'outil n'est pas utilisé correctement ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions d'installation des fabricants de planchers.

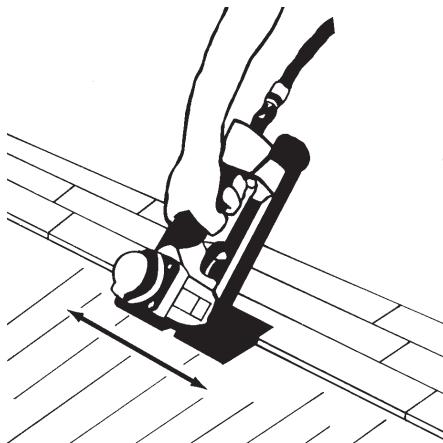


Con la herramienta colocada apropiadamente en la lengüeta del revestimiento de piso, deslice la herramienta a lo largo de la lengüeta sin levantar la herramienta del piso mientras clava, tal como se muestra arriba y a la izquierda.

PRESIÓN DE AIRE:


La pression d'air doit être réglée pour obtenir un enfoncement adéquat des agrafes. La pression d'air doit être réglée en utilisant un débris de plancher jusqu'à l'obtention d'un enfoncement adéquat.
(Vea la página siguiente)

ADVERTENCIA:


ANTES DE OPERAR ESTA HERRAMIENTA, ESTUDIE ESTAS INSTRUCCIONES Y MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA SU HERRAMIENTA PARA QUE ENTIENDA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, DIRÍJASE A SU REPRESENTANTE O DISTRIBUIDOR DE BOSTITCH. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

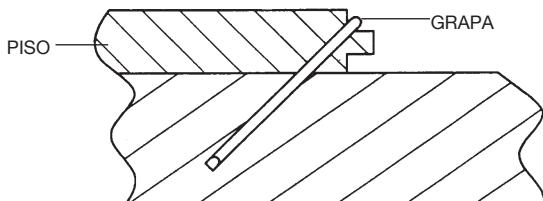

- Presión de aire demasiado baja.
- Corona de la grapa está encima de la lengüeta.
- Aumentar la presión de aire.

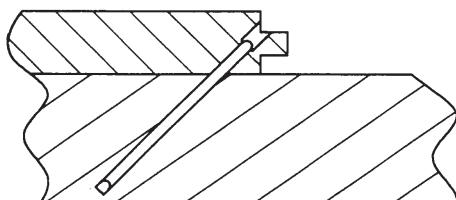

- Presión de aire demasiado alta.
- Grapa enterrada.
- Bajar la presión de aire.

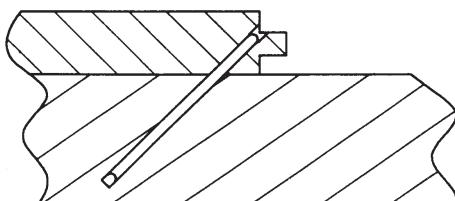

- Corregir la presión de aire.
- Grapa justamente debajo de la superficie.

OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA



El operador y otros en el área SIEMPRE deben llevar PROTECCIÓN OCULAR en conformidad con las especificaciones ANSI y que proteja contra partículas que vuelen por DELANTE y por el LADO, cuando se haga la conexión al suministro de aire, así como al cargar, operar o dar servicio a esta herramienta. Se exige protegerse la vista para resguardarse contra fijaciones o residuos que vuelan, lo cual puede causar lesiones graves a los ojos.

ADVERTENCIA:

El empleador o el usuario deben asegurar que se protejan debidamente los ojos. El equipo de protección ocular debe estar en conformidad con los requisitos del Instituto Nacional Americano de Normas (American National Standards Institute), ANSI Z87.1 y proteger por delante y por el costado. NOTA: Los anteojos o caretas sin protección lateral por si solos no dan una protección adecuada.

ANTES DE MANIPULAR U OPERAR ESTA HERRAMIENTA:

- I. LEA DETALLADAMENTE LAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL.
- II. CONSULTE LAS "ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA" EN ESTE MANUAL PARA IDENTIFICAR EL SISTEMA OPERATIVO DE LA HERRAMIENTA.

OPERACIÓN

ADVERTENCIA:

El operador no debe sostener el gatillo accionado en las herramientas con disparo de contacto salvo durante la aplicación de fijaciones ya que pueden ocurrir lesiones graves si el disparador tomara contacto accidentalmente con algo o alguien, ocasionando que la herramienta haga un ciclo.

ADVERTENCIA:

Mantenga las manos y el cuerpo alejados del área de descarga de la herramienta. Una herramienta con disparo de contacto puede rebotar al aplicar una fijación haciendo salir otra, causando posibles lesiones.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPARO SECUENCIAL:

En el MODO DE DISPARO SECUENCIAL el disparo de contacto funciona en conjunto con el gatillo para impulsar una fijación. Para usar una herramienta con disparo secuencial, primero coloque el disparo de contacto sobre la superficie de trabajo SIN ACCIONAR EL GATILLO. Oprima el disparo de contacto y luego accione el gatillo para aplicar una fijación. Siempre y cuando el disparo de contacto toque el trabajo y se mantenga oprimido, la herramienta aplicará una fijación cada vez que se oprime el gatillo. Si se deja que el disparo de contacto se separe de la superficie de trabajo, debe repetirse la secuencia descrita más arriba para colocar otra fijación.

ADVERTENCIA:

Si la herramienta se ha caído o si sospecha daño a la herramienta, realice una comprobación de funcionamiento de la herramienta tal como se define en la sección de comprobación de funcionamiento de la herramienta.

ADEMÁS DE LAS OTRAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL OBSERVE LO SIGUIENTE PARA LA OPERACIÓN SEGURA

- Use la herramienta neumática BOSTITCH solamente para el fin que fue diseñada.
- Nunca use esta herramienta de tal modo que pueda causar la salida de una fijación hacia el usuario u otros presentes en el área de trabajo.
- No use la herramienta como martillo.
- Siempre lleve la herramienta tomándola por la empuñadura. Nunca lleve la herramienta tomándola por la manguera de aire.
- No altere ni modifique el diseño o función original de esta herramienta sin la aprobación de BOSTITCH, INC.
- Siempre tenga presente que el uso indebido o la manipulación incorrecta de esta herramienta puede causarle lesiones a usted y a los demás.
- Nunca use abrazaderas ni cinta para bloquear el gatillo o el disparo de contacto en la posición activada.
- Nunca deje una herramienta sin supervisión con la manguera de aire conectada.
- No opere esta herramienta si no cuenta con una ETIQUETA DE ADVERTENCIA legible.
- Deje de usar la herramienta si tiene fugas de aire o no funciona bien. Notifique al representante más cercano de Bostitch si la herramienta continúa experimentando problemas funcionales.

REVISIÓN FUNCIONAL DE LA HERRAMIENTA

PRECAUCIÓN: Retire todas las fijaciones de la herramienta antes de revisar cómo funciona.

ADVERTENCIA: Si la herramienta se ha caído o sospecha daño a la herramienta, realice una comprobación de funcionamiento de la herramienta.

FUNCIONAMIENTO DEL DISPARO SECUENCIAL:

A. Presione el disparo de contacto contra la superficie de trabajo, sin tocar el gatillo.

NO DEBE HACER UN CICLO LA HERRAMIENTA.

B. Sostenga la herramienta sin tocar la superficie de trabajo y accione el gatillo.

NO DEBE HACER UN CICLO LA HERRAMIENTA.

Libere el gatillo. El gatillo debe regresar al tope del gatillo del armazón.

C. Accione el gatillo y presione el disparo de contacto contra la superficie de trabajo.

NO DEBE HACER UN CICLO LA HERRAMIENTA.

D. Con el dedo lejos del gatillo, presione el disparo de contacto contra la superficie de trabajo. Accione el gatillo.

DEBE HACER UN CICLO LA HERRAMIENTA.

MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA NEUMÁTICA

ADVERTENCIA: Al trabajar con herramientas neumáticas, observe las advertencias de este manual y tenga sumo cuidado al evaluar herramientas con problemas.

ADVERTENCIA: Si la herramienta se ha caído o si sospecha daño a la herramienta, realice una comprobación de funcionamiento de la herramienta tal como se define en la sección de comprobación de funcionamiento de la herramienta..

PRECAUCIÓN: Resorte de empuje (resorte de fuerza constante). Debe tenerse cuidado al trabajar con el ensamblaje del resorte. El resorte va envuelto alrededor de un rodillo, no conectado al mismo. Si el resorte se extiende más allá de su longitud, el extremo se saldrá del rodillo y el resorte se enrollará con un chasquido, posiblemente pellizcándole la mano. Los bordes del resorte también son muy finos y podrían cortar. Debe tenerse cuidado para asegurar que no se hagan dobleces permanentes en el resorte porque esto reducirá la fuerza del mismo.

PIEZAS DE REPUESTO:

Al cambiar piezas, solamente use repuestos genuinos BOSTITCH. No use piezas modificadas.

PROCEDIMIENTO DE ENSAMBLAJE PARA LOS SELLOS:

Al reparar una herramienta, fíjese en que las piezas internas estén limpias y lubricadas. Use Parker "O"-LUBE, Magnalube u otro lubricante equivalente en todas las juntas tóricas. Cubra cada junta tórica con lubricante antes del ensamblaje.

PRESIÓN Y VOLUMEN DEL SUMINISTRO DE AIRE:

El volumen de aire es tan importante como la presión de aire. El volumen de aire suministrado a la herramienta puede ser inadecuado debido a accesorios y mangueras de tamaño inferior o por los efectos de suciedad y agua en el sistema. El flujo de aire restringido impedirá que la herramienta reciba un volumen de aire adecuado, aun cuando la lectura de presión sea alta. Los resultados serán funcionamiento lento, fijaciones mal dirigidas o menor potencia de impulso. Antes de evaluar los problemas de las herramientas según estos síntomas, inspeccione el suministro de aire desde la herramienta a la fuente de suministro en busca de conectores restrictivos, puntos bajos que tengan agua y cualquier otra cosa que impida el flujo del volumen completo de aire a la herramienta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA | CORRECCIÓN |
|---|---|------------------------|
| El alojamiento de la válvula de disparo tiene fuga de aire | La junta tórica está cortada o agrietada..... | Cambie la junta tórica |
| El vástago de la válvula de disparo tiene fuga de aire | La junta tórica o los sellos están Cambie el ensamblaje de la válvula de disparo cortados o agrietados | |
| El armazón o la punta tiene fuga de aire | La junta tórica o la empaquetadura está Cambie la junta tórica o la empaquetadura cortada o agrietada El tope está agrietado o desgastado | Cambie el tope |
| El armazón o la tapa tiene fuga de aire | La empaquetadura o el sello está dañado Cambie la empaquetadura o el sello La válvula cabezal está agrietada o desgastada .. Reemplace la válvula cabezal Los tornillos de casquete están sueltos .. Apriete y reviselos de nuevo | |
| No hace ciclos | El suministro de aire está restringido Revise el equipo de suministro de aire La válvula cabezal está desgastada Reemplace la válvula cabezal El resorte en la tapa del cilindro está roto Cambie el resorte de la tapa del cilindro La válvula cabezal está pegada en la tapa..... Desarme / Revise/ Lubrique lo necesario | |
| Falta alimentación; el ciclo es lento | El resorte en la tapa del cilindro está roto Cambie el resorte de la tapa Las juntas tóricas o los sellos están cortados Cambie las juntas tóricas o los sellos o agrietados Escape bloqueado Revise el tope, el resorte de la válvula cabezal El ensamblaje del gatillo está desgastado Cambie el ensamblaje del gatillo o tiene fugas Hay acumulación de suciedad o alquitrán Desarme la punta o el impulsor para limpiar en el impulsor El manguito del cilindro no está asentado correctamente en el tope inferior Desármelo para corregir esto La presión de aire está demasiado baja Revise el equipo de suministro de aire | |
| Se saltan las fijaciones; alimentación intermitente | El tope está desgastado..... Cambie el tope Hay alquitrán o suciedad en el canal del impulsor .. Desarme y limpíe la punta y el impulsor Restricción de aire/flujo indebido de aire a través del enchufe y la toma de desconexión rápida..... Cambie los accesorios de desconexión rápida Está desgastado el anillo del pistón Cambie el anillo, revise el impulsor El resorte de empuje está dañado Cambie el resorte Hay baja presión de aire Revise el sistema de suministro de aire a la herramienta Los tornillos en la punta del depósito Apriete todos los tornillos están sueltos Las fijaciones son demasiado cortas para Use solamente las fijaciones recomendadas la herramienta Hay fijaciones dobladas..... Deje de usar estas fijaciones Las fijaciones son del tamaño incorrecto..... Use solamente las fijaciones recomendadas La empaquetadura de la tapa cabezal tiene fugas. Apriete los tornillos o cambie la empaquetadura La junta tórica de la válvula de disparo está Cambie la junta tórica cortada o desgastada El impulsor está roto o picado..... Cambie el impulsor (revise el anillo del pistón) El depósito está seco o sucio Limpie/lubrique con Lubricante para herramientas neumáticas BOSTITCH El depósito está desgastado..... Cambie el depósito | |
| Se atascan las fijaciones en la herramienta | El canal del impulsor está desgastado Cambie la punta, revise la puerta Las fijaciones son del tamaño incorrecto..... Use solamente las fijaciones recomendadas Hay fijaciones dobladas..... Deje de usar estas fijaciones Hay tornillos sueltos en el depósito o la punta Apriete todos los tornillos El impulsor está roto o picado..... Cambie el impulsor | |

| Mantenimiento | Beneficio | Procedimiento | Intervalo de servicio |
|--|--|--|-----------------------|
| Inspeccione el funcionamiento del gatillo o disparador | Confirme que el sistema de disparo funcione bien | Consulte la sección Revisión funcional de la herramienta en este manual | Diariamente |
| Drene la condensación de los tanques y filtros de aire del compresor de aire (si la hay) | Previene la acumulación de humedad que puede impedir el buen rendimiento de la herramienta | Abra la llave de drenaje en los tanques y filtros de aire y drene todo el condensado | Diariamente |
| Limpie el ensamblaje del depósito | Previene la acumulación de residuos que pudieran causar atascos | Limpie soplando con aire comprimido | Diariamente |
| Limpie el ensamblaje de la punta | Previene la acumulación de residuos que pudieran causar atascos | Limpie soplando con aire comprimido | Diariamente |
| Asegure que todas las fijaciones se mantengan apretadas | Prevenga las piezas sueltas | Apriete todas las fijaciones con la llave hexagonal del tamaño apropiado | Semanalmente |
| Reemplace el conector de aire | Mantiene el flujo de aire correcto al motor para lograr óptimo rendimiento | Remove worn air fitting and replace with new fitting | 50,000 fijaciones |
| Reemplace el ensamblaje de pistón/impulsor | Mantiene la calidad constante de impulso | Remítase a las instrucciones del paquete de piezas de repuesto | 150,000 fijaciones |
| Cambie las juntas tóricas | Mantiene el motor para lograr óptimo rendimiento | Remítase a las instrucciones del paquete de piezas de repuesto | 250,000 fijaciones |
| Cambie el tope | Mantiene el motor para lograr óptimo rendimiento | Remítase a las instrucciones del paquete de piezas de repuesto | 250,000 fijaciones |
| Cambie la válvula cabezal | Mantiene el motor para lograr óptimo rendimiento | Remítase a las instrucciones del paquete de piezas de repuesto | 250,000 fijaciones |
| Reemplace el cilindro del motor | Mantiene el motor para lograr óptimo rendimiento | Remítase a las instrucciones del paquete de piezas de repuesto | 500,000 fijaciones |

OTHER BOSTITCH FLOORING PRODUCTS



MIIIFS
ENGRAPADORA PARA
DUELA CALIBRE 15.5



MIIIFN
CLAVADORA PARA DUELA
CALIBRE 16



MFN-201
CLAVADORA MANUAL
PARA PISO CALIBRE 16



GATO MIII
GATO 2 EN 1 PARA PISO DE
MADERA



PRO-1450
MANGUERA DE AIRE DE
POLIURETANO DE PRIMERA
CALIDAD DE 6.4 mm X 15 m
(1/4 pulg. X 50 pies)



HFM-3
MAZO PARA PISOS DE
MADERA DURA DE CARA
SUAVE DE 37.6 cm, 1.27 kg
(14.8 pulg., 45 oz)

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ - DÉFINITIONS

Il est important que vous lisiez et compreniez ce mode d'emploi. Les informations qu'il contient concernent VOTRE SÉCURITÉ et visent à ÉVITER TOUT PROBLÈME. Les symboles ci-dessous servent à vous aider à reconnaître cette information.

DANGER: Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, causera la mort ou des graves blessures.

AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la mort ou de graves blessures.

ATTENTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures ou modérées

AVIS: Utilisé sans le symbole d'alerte à la sécurité, indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut résulter en des dommages à la propriété.

INTRODUCTION

Les EHF1838K et LHF2025K de Bostitch sont des outils de précision, conçus pour la pose d'attaches à haute vitesse et à haut volume. Ces outils vous donneront un rendement efficace et fiable lorsqu'utilisés correctement et avec soin. Comme pour tout outil de précision, il est important de suivre les instructions du fabricant pour obtenir la meilleure performance. Veuillez étudier ce manuel avant d'utiliser l'outil et comprendre les avertissements et les mises en garde de sécurité. Les instructions ayant trait à l'installation, le fonctionnement et l'entretien doivent être lues attentivement et les manuels doivent être conservés pour référence. REMARQUE : Des mesures de sécurité additionnelles peuvent être requises en fonction de l'utilisation que vous faites de l'outil. Communiquez avec votre représentant ou distributeur BOSTITCH pour toute question au sujet de cet outil et de son utilisation. BOSTITCH Fastening Systems, 701 E. Joppa Road, Towson, Maryland 21286, U.S. & Canada Only, É.-U. et Canada seulement.

INDEX

| | |
|---|---------|
| Consignes de sécurité | 29 |
| Composants de l'outil | 30 |
| Fiche technique de l'outil | 31 |
| Alimentation d'air et connexions | 32 |
| Chargement de l'outil | 33 |
| Instructions de réglage | 34 & 35 |
| Fonctionnement de l'outil | 36 |
| Vérification du fonctionnement de l'outil | 37 |
| Entretien de l'outil pneumatique | 37 |
| Dépannage | 38 |
| Liste des vérifications d'entretien | 39 |
| Autres produits Bostitch pour planchers | 40 |

REMARQUE :

Les outils BOSTITCH ont été fabriqués afin d'offrir un degré de satisfaction de la clientèle très élevé et sont conçus pour atteindre une performance maximale lorsqu'utilisés avec les attaches BOSTITCH de précision fabriquées avec les mêmes normes élevées. **BOSTITCH ne peut être tenu responsable de la performance du produit si les outils sont utilisés avec des attaches ou des accessoires ne répondant pas strictement aux exigences établies pour les clous, agrafes et accessoires d'origine BOSTITCH.**



GARANTIE LIMITÉE – É.-U. et Canada seulement

BOSTITCH Fastening Systems "BOSTITCH" garantit à l'acheteur d'origine au détail que ce produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication et accepte, le cas échéant, de réparer ou de remplacer, à la discrétion de BOSTITCH, toute agrafeuse ou clouseuse de marque BOSTITCH défectueuse pour une période de sept (7) ans à partir de la date d'achat (1 (un) an à partir de la date d'achat pour les compresseurs et les outils utilisés dans des applications de production). Cette garantie n'est pas applicable. Une preuve de la date d'achat est requise. Cette garantie couvre uniquement les dommages résultant de défaut de matériaux et de fabrication, et ne couvre pas les conditions ou défauts de fonctionnement résultant d'une usure normale, d'une négligence, d'un usage abusif, d'un accident, d'une réparation ou d'une tentative de réparation par une entité autre que notre Centre de réparation national ou l'un de nos Centres de service de garantie autorisé. Les lames du mandrin, les amortisseurs, les joints toriques, les pistons et les garnitures de piston sont considérés comme des pièces normales d'usure. Pour une performance optimale de votre outil BOSTITCH, utilisez toujours des attaches et des pièces de rechange BOSTITCH d'origine.

CETTE GARANTIE REPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPLICITE, COMPRÉNANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. BOSTITCH NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES.

Les limitations imposées par la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects n'étant pas reconnues dans certains États et pays, les limitations ou exclusions précitées peuvent ne pas vous être adressées. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques qui s'ajoutent aux autres droits éventuels qui peuvent varier d'une province, d'un État ou d'un pays à l'autre.

Pour obtenir aux États-Unis des services liés à la garantie, retournez le produit à vos frais accompagné de la preuve d'achat à votre Centre de service national américain ou à un Centre de service régional indépendant de garantie autorisé. Aux États-Unis, appelez-nous au 1-800-556-6696 ou visitez le www.BOSTITCH.com pour connaître l'emplacement du Centre le plus près de chez vous. Au Canada,appelez-nous au 1-800-567-7705 ou visitez le www.BOSTITCH.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION:

DES LUNETTES DE SÉCURITÉ se conformant aux normes ANSI et qui protègent des particules projetées du côté FRONTAL ainsi que du côté LATÉRAL doivent TOUJOURS être portées par l'opérateur et toute autre personnes se trouvant dans la zone de travail lors d'une connexion à l'alimentation d'air, du chargement, de fonctionnement ou de l'entretien de cet outil. Une telle protection est indispensable pour vous protéger contre les attaches et débris projetés, susceptibles d'entrainer des blessures sérieuses.



L'employeur et/ou l'utilisateur doivent s'assurer que les lunettes de sécurité appropriées sont portées. L'équipement de protection doit être conforme à la norme ANSI Z87.1 et fournir une protection frontale et latérale. REMARQUE : Les lunettes sans protection latérale et les masques faciaux ne fournissent pas la protection nécessaire.



ATTENTION: Des articles de sécurité additionnels devront être portés dans certains environnements. Par exemple, la zone de travail peut comporter une exposition à un niveau de bruit qui pourrait entraîner une diminution de l'acuité auditive. L'employeur et l'utilisateur doivent s'assurer qu'une protection de l'ouïe est fournie et utilisée par l'opérateur et toute autre personne dans la zone de travail. Certains environnements nécessiteront l'utilisation d'équipement de protection de la tête. Lorsque requis, l'employeur et l'utilisateur doivent s'assurer qu'une protection de la tête se conformant à la norme ANSI Z89.1 est utilisée.

ALIMENTATION D'AIR ET CONNEXIONS

ATTENTION:

N'utilisez pas d'oxygène, de gaz combustibles ou de gaz en bouteille comme source d'alimentation pour cet outil puisque cela peut causer l'explosion de l'outil et causer des blessures.

ATTENTION:

N'utilisez pas des sources d'alimentation pouvant excéder 200 lb/po² (14 kg/cm²) car cela peut causer l'éclatement de l'outil et causer des blessures.

ATTENTION:

Le connecteur de l'outil ne doit pas être sous pression lorsque l'outil est déconnecté. Si un raccord incorrect est utilisé, l'outil peut demeurer sous pression après avoir été déconnecté et pourrait donc décharger une attache même une fois la conduite d'air déconnectée et causer des blessures.

ATTENTION:

N'appuyez pas sur la gâchette et n'appuyez pas sur le bras de contact alors qu'il est connecté à l'alimentation d'air, car l'outil pourrait alors être actionné et causer des blessures.

ATTENTION:

VEILLEZ À TOUJOURS DÉCONNECTER L'ALIMENTATION D'AIR : 1.) AVANT DE PROCÉDER À DES AJUSTEMENTS; 2.) AU MOMENT DE RÉPARER L'OUTIL; 3.) AU MOMENT DE DÉGAGER UN BLOCAGE; 4.) LORSQUE L'OUTIL N'EST PAS UTILISÉ; 5.) AU MOMENT DE SE DÉPLACER VERS UNE ZONE DE TRAVAIL DIFFÉRENTES, PUISQUE L'OUTIL POURRAIT ÊTRE ACTIONNÉ ACCIDENTELLEMENT ET CAUSER DES BLESSURES.

CHARGEMENT DE L'OUTIL

ATTENTION:

AU MOMENT DE CHARGER L'OUTIL : 1.) NE PLACEZ JAMAIS LA MAIN OU TOUTE AUTRE PARTIE DU CORPS DANS LA RÉGION DE DÉCHARGE D'ATTACHE DE L'OUTIL; 2.) NE DIRIGEZ JAMAIS L'OUTIL VERS QUELQU'UN; 3.) N'APPUYEZ PAS SUR LA GÂCHETTE ET N'APPUYEZ PAS SUR LE DÉCLENCHEUR PUISQU'IL POURRAIT ÊTRE ACTIONNÉ ACCIDENTELLEMENT ET CAUSER DES BLESSURES.

FONCTIONNEMENT

ATTENTION:

VEILLEZ À TOUJOURS MANIPULER L'OUTIL AVEC PRÉCAUTION : 1.) NE VOUS CHAHUTEZ JAMAIS; 2.) N'APPUYEZ JAMAIS SUR LA GÂCHETTE SANS QUE LE NEZ DE POSE SOIT DIRIGÉ VERS LA SURFACE DE TRAVAIL; 3.) MAINTENEZ LES AUTRES À UNE DISTANCE SÉCURITAIRE ALORS QUE L'OUTIL FONCTIONNE PUISQU'IL POURRAIT ÊTRE ACTIONNÉ ACCIDENTELLEMENT ET CAUSER DES BLESSURES.

ATTENTION:

L'OPÉRATEUR NE DOIT PAS MAINTENIR LA GÂCHETTE ENFONCÉE SUR LES OUTILS À BRAS DE CONTACT SAUF LORS DES OPÉRATIONS D'ATTACHE PUISQUE DE GRAVES BLESSURES PEUVENT ÊTRE CAUSÉES SI LE DÉCLENCHEUR ENTRAIT EN CONTACT AVEC QUELQU'UN OU QUELQUE CHOSE ACCIDENTELLEMENT, CE QUI POURRAIT ACTIONNER L'OUTIL.

ATTENTION:

NE PLACEZ JAMAIS LA MAIN OU LE CORPS DANS LA ZONE DE DÉCHARGE DE L'OUTIL. UN OUTIL À BRAS DE CONTACT PEUT REBONDIR EN RAISON DU RECUL CAUSÉ AU MOMENT DE TIRER UNE ATTACHE ET UNE DEUXIÈME ATTACHE POURRAIT ÊTRE TIREE INOPINÉMENT ET CAUSER DES BLESSURES.

ATTENTION:

VÉRIFIEZ FRÉQUENTEMENT LE FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME DU BRAS DE CONTACT. N'UTILISEZ PAS L'OUTIL SI LE BRAS NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT PUISQUE CELA PEUT CAUSER LE TIR ACCIDENTEL D'UNE ATTACHE. NE GÉNEZ PAS LE FONCTIONNEMENT APPROPRIÉ DU MÉCANISME DE BRAS DE CONTACT.

ATTENTION:

NE TIREZ PAS D'ATTACHE SUR UNE AUTRE ATTACHE OU ALORS QUE L'OUTIL EST À UN TROP GRAND ANGLE, CAR CELA PEUT CAUSER UNE DÉFLexion DE L'ATTACHE ET CAUSER DES BLESSURES.

ATTENTION:

NE TIREZ PAS D'ATTACHE TROP PRÈS DU BORD DE LA PIÈCE DE TRAVAIL, CAR LE BOIS POURRAIT FENDRE ET ENTRAÎNER LA DÉFLexion DE L'ATTACHE ET CAUSER DES BLESSURES.

ATTENTION:


LA CLOUEUSE PRODUIT DES ÉTINCELLES LORS DU FONCTIONNEMENT. N'UTILISEZ JAMAIS LA CLOUEUSE PRÈS DE SUBSTANCES INFAMMABLES, DE GAZ OU DE VAPEURS, Y COMPRIS LA LAQUE, LA BENZINE, LE DILUANT, L'ESSENCE, LES ADHÉSIFS, LES MASTICS, LES COLLES OU DE TOUT AUTRE MATERIAU QUI EST – OU DONT LES VAPEURS, LES ÉMANATIONS OU LES SOUS-PRODUITS SONT – INFAMMABLES, COMBUSTIBLES OU EXPLOSIFS. L'UTILISATION DE LA CLOUEUSE DANS UN TEL ENVIRONNEMENT POURRAIT MENER À UNE EXPLOSION POUVANT CAUSER DES BLESSURES OU LE DÉCÈS DE L'UTILISATEUR OU DE PERSONNES À PROXIMITÉ.

ENTRETIEN DE L'OUTIL

ATTENTION: Prenez note des avertissements de ce manuel lorsque vous travaillez avec des outils pneumatiques et prenez toutes les précautions possibles lorsque vous évaluez les outils à problèmes.

ATTENTION: Si l'outil a été échappé ou si vous soupçonnez qu'il est endommagé, effectuez une vérification de fonctionnement de l'outil tel que défini dans la section de vérification de fonctionnement de l'outil.

LHF2025K COMPOSANTS DE L'OUTIL

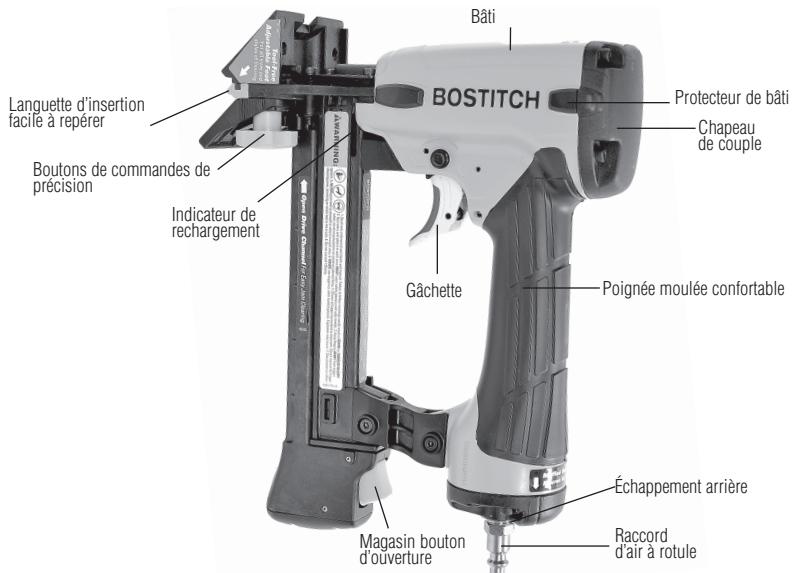

EHF1838K COMPOSANTS DE L'OUTIL



SPÉCIFICATIONS DE L'OUTIL

Les mesures sont métriques suivies de mesures impériales entre parenthèses.

| | EHF1838K | LHF2025K |
|-------------------------------------|---|---|
| Description | Agrafeuse à plancher de calibre 18 | Agrafeuse à plancher de calibre 20 |
| Type de moteur | Sans huile | Sans huile |
| Plage de pression de fonctionnement | 4,9 à 8,4 kg/cm ² (70 à 120 lb/po ²) | 4,9 à 8,4 kg/cm ² (70 à 120 lb/po ²) |
| Pression de fonctionnement maximale | 8,4 kg/cm ² (120 lb/po ²) | 8,4 kg/cm ² (120 lb/po ²) |
| Type d'attache | Séries SX5035 | SB97-1GLS |
| Calibre d'attache | Calibre 18 | Calibre 20 |
| Plage d'attache | 25 à 38 mm (1 à 1 1/2 po) | 25 mm (1 po) |
| Capacité du magasin | 100 | 125 |
| Longueur | 235 mm (9 1/4 po) | 235 mm (9 1/4 po) |
| Largeur | 70 mm (2 3/4 po) | 70 mm (2 3/4 po) |
| Hauteur | 251 mm (9 7/8 po) | 216 mm (8,5 po) |
| Poids | 1,57 kg (3,5 lb) | 1,32 kg (2,9 lb) |

Pression de fonctionnement :

4,9 à 8,4 kg/cm² (70 à 120 lb/po²). Sélectionnez la pression de fonctionnement selon cette étendue pour obtenir le rendement optimal de l'agrafeuse.

NE DÉPASSEZ PAS LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDÉE.

Consommation d'air :

Le modèle EHF1838K exige 1,94 pi³/min ou un rendement d'air libre de 55 L/min à une pression de 5,6 kg/cm² (80 lb/po²) pour fonctionner au taux de 60 attaches par minute. Le modèle LHF2025K exige 1,90 pi³/min ou un rendement d'air libre de 54 L/min à une pression de 5,6 kg/cm² (80 lb/po²) pour fonctionner au taux de 60 attaches par minute. Pour déterminer le format compresseur approprié, utilisez le taux auquel l'outil fonctionnera puis comparez le débit requis (L/min ou pi³/min) au rendement d'air libre (L/min ou pi³/min) à une pression de 5,6 kg/cm² (80 lb/po²).

Par exemple, si l'agrafeuse éjecte une moyenne de 30 attaches par minute, vous aurez besoin de 50 % du volume d'air nécessaire (L/min ou pi³/min) pour pouvoir faire fonctionner l'outil à un taux de 60 attaches par minute. Dans ce cas, assurez-vous que votre compresseur peut offrir un débit de 0,97 L/min (27,5 pi³/min) à 5,6 kg/cm² (80 lb/po²) pour une performance optimale.

CARACTÉRISTIQUES DES ATTACHES

| Modèle d'outil | Type d'attache | N° stock de l'attache | Largeur de couronne | Calibre | Longueur |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|---------|-----------------|
| EHF1838K |  Agrafes | SX50351G | 5,5 mm (7/32") | 18 | 25 mm (1") |
| | | SX50351-1/8G | 5,5 mm (7/32") | 18 | 28 mm (1-1/8") |
| | | SX50351-3/16G | 5,5 mm (7/32") | 18 | 30 mm (1-3/16") |
| | | SX50351-1/4G | 5,5 mm (7/32") | 18 | 32 mm (1-1/4") |
| | | SX50351-3/8G | 5,5 mm (7/32") | 18 | 35 mm (1-3/8") |
| | | SX50351-1/2G | 5,5 mm (7/32") | 18 | 38 mm (1-1/2") |
| LHF2025K | Agrafes | SB97-1GLS | 4,7 mm (3/16") | 20 | 25 mm (1") |

*Visitez notre site au www.BOSTITCH.com pour obtenir plus d'information.

REMARQUE :

Les outils Bostitch ont été fabriqués afin d'offrir un degré de satisfaction de la clientèle supérieur et sont conçus pour atteindre une performance maximale lorsqu'utilisés avec les attaches BOSTITCH de précision fabriquées avec les mêmes normes élevées. **BOSTITCH ne garantit pas les performances de vos outils s'ils sont utilisés avec des dispositifs de fixation ou accessoires ne répondant pas strictement aux exigences établies pour les clous, attaches et accessoires d'origine BOSTITCH.**

ALIMENTATION D'AIR ET CONNEXIONS

ATTENTION: N'utilisez pas d'oxygène, de gaz combustibles ou de gaz en bouteille comme source d'alimentation pour cet outil puisque cela peut causer l'explosion de l'outil et causer des blessures.

RACCORDS:

Installez une prise mâle sur l'outil laquelle est mobile et libérera la pression d'air de l'outil lorsque déconnecté de la source d'alimentation.

TUYAUX SOUPLES:

Les tuyaux d'air souples doivent avoir une pression minimale de 10,6 kg/cm² (150 lb/po²) de pression de fonctionnement ou 150 pour cent de la pression maximale pouvant être produite dans le système d'air. Le tuyau d'alimentation doit comporter un raccord qui permettra un « débranchement rapide » de la prise mâle de l'outil.

SOURCE D'ALIMENTATION:


N'utilisez que de l'air comprimé régulé comme source d'alimentation pour cet outil. N'UTILISEZ JAMAIS D'OXYGÈNE, DE GAZ COMBUSTIBLE OU DE GAZ EN BOUTEILLE COMME SOURCE D'ALIMENTATION POUR CET OUTIL, CAR CELA PEUT FAIRE EXPLOSER L'OUTIL.

RÉGULATEUR:

Un régulateur de pression avec une pression de fonctionnement de 0 à 8,8 kg/cm² (0 à 125 lb/po²) est requis afin de contrôler la pression de fonctionnement pour un fonctionnement sécuritaire de cet outil. Ne connectez pas cet outil à une pression d'air qui pourrait dépasser 14 kg/cm² (200 lb/po²), car l'outil pourrait se fracturer ou éclater et occasionner des blessures.

PRESSION DE FONCTIONNEMENT:

Ne dépassez pas la pression de fonctionnement maximale recommandée, sinon l'usure de l'outil en sera grandement augmentée. L'alimentation d'air doit être en mesure de maintenir la pression de fonctionnement de l'outil. Une baisse de pression subite de l'alimentation d'air est susceptible de réduire la puissance motrice de l'outil. Consultez les « FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL » pour régler correctement la pression de fonctionnement de l'outil.

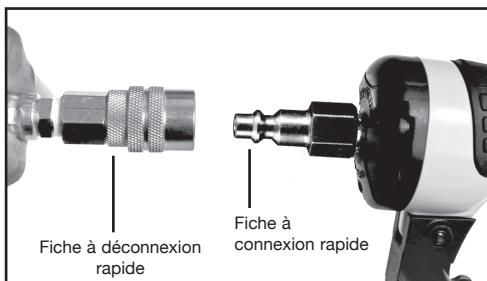

CHARGEMENT DE LA EHF1838K ET DE LA LHF2025K

ATTENTION:



DES LUNETTES DE SÉCURITÉ se conformant aux normes ANSI et qui protègent des particules projetées du côté FRONTAL ainsi que du côté LATÉRAL doivent TOUJOURS être portées par l'opérateur et toute autre personnes se trouvant dans la zone de travail lors d'une connexion à l'alimentation d'air, du chargement, de fonctionnement ou de l'entretien de cet outil. Une telle protection est indispensable pour vous protéger contre les attaches et débris projetés, susceptibles d'entrainer des blessures sérieuses.

L'employeur et/ou l'utilisateur doivent s'assurer que les lunettes de sécurité appropriées sont portées. L'équipement de protection doit être conforme à la norme ANSI Z87.1 et fournir une protection frontale et latérale. REMARQUE : Les lunettes sans protection latérale et les masques faciaux ne fournissent pas la protection nécessaire.

ATTENTION:

AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES ACCIDENTELLES :

- Ne placez jamais la main ou toute autre partie du corps dans la zone de décharge de clou de l'outil alors que l'alimentation d'air est connectée.
- Ne pointez jamais l'outil vers une autre personne.
- Ne chahutez jamais.
- N'appuyez jamais sur la gâchette sans que le nez de pose soit dirigé vers la surface de travail.
- Veillez à toujours manipuler l'outil avec précaution.
- N'appuyez pas sur la gâchette ou le déclencheur pendant le chargement de l'outil.

CHARGEMENT DE LA EHF1838K & LHF2025K

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture . . . du magasin et tirez le magasin vers l'arrière.




2. Ouvrez le magasin complètement et tournez l'outil de côté en dirigeant la zone de décharge loin de vous et des autres personnes. Chargez les agrafes dans la rainure.



3. Poussez le magasin vers l'avant jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.



INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

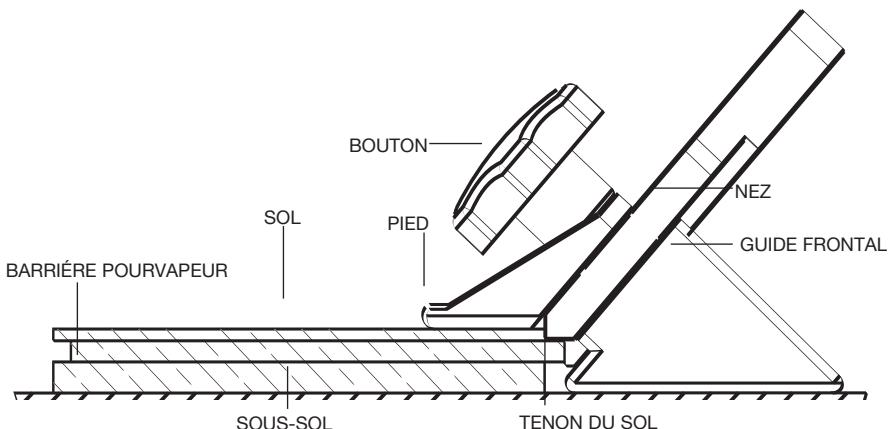


POUR RÉGLER L'OUTIL SUR LE SOL:

1. Desserrez les deux boutons jusqu'à ce que les pied et le guide frontal bougent librement.
2. Engagez le nez sur le tenon du sol.
3. Poussez le guide frontal sur le sous-sol et le pied sur le sol.
4. Serrez les deux boutons.

Consulter les instructions d'installation des fabricants de planchers pour connaître la technique de fixation et les attaches appropriées.

Important: Faites un essai de l'outil sur un débris de plancher pour assurer le positionnement adéquat de l'agrafe et la compatibilité. BOSTITCH ne peut être responsable de la performance du produit si l'outil n'est pas utilisé correctement ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions d'installation des fabricants de planchers.

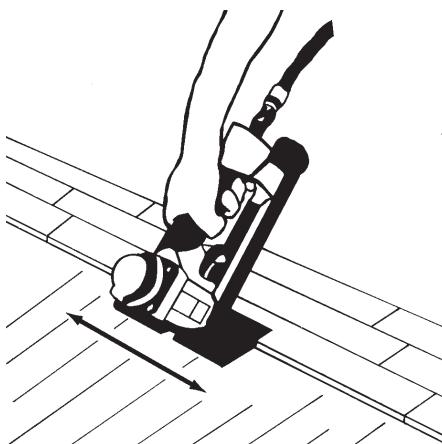


L'outil proprement placé sur le tenon du sol, glissez l'outil le long du tennon sans soulever l'outil du sol tout en le fixant comme montré ci-dessus à gauche.

PRESSION DE L'AIR:


La pression d'air doit être réglée pour obtenir un enfoncement adéquat des agrafes. La pression d'air doit être réglée en utilisant un débris de plancher jusqu'à l'obtention d'un enfoncement adéquat.
(Voir la page suivante)

ATTENTION:


AVANT D'UTILISER CET OUTIL, ÉTUDIEZ LES INSTRUCTIONS, LE MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN DE VOTRE OUTIL, POUR COMPRENDRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS À POSER, Veuillez CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE OU DISTRIBUTEUR BOSTITCH. Veuillez CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE.

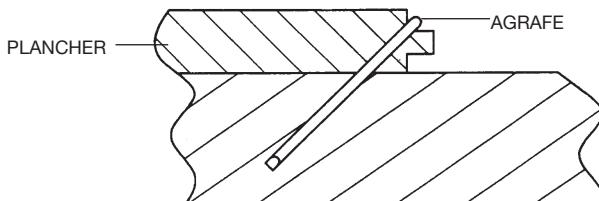

- Pression de l'air trop basse.
- Dos de l'agrafe au dessus de la languette.
- Il faut augmenter la pression.

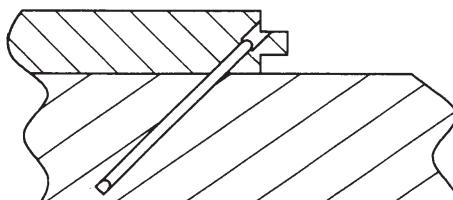

- Pression de l'air trop élevée.
- Agrafe trop enfoncée.
- Il faut diminuer la pression.

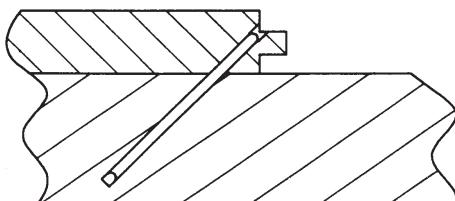

- Pression d'air correcte.
- L'agrafe se trouve juste au dessous de la surface.

FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL



DES LUNETTES DE SÉCURITÉ se conformant aux normes ANSI et qui protègent des particules projetées du côté FRONTAL ainsi que du côté LATÉRAL doivent TOUJOURS être portées par l'opérateur et toute autre personnes se trouvant dans la zone de travail lors d'une connexion à l'alimentation d'air, du chargement, de fonctionnement ou de l'entretien de cet outil. Une telle protection est indispensable pour vous protéger contre les attaches et débris projetés, susceptibles d'entraîner des blessures sérieuses.

ATTENTION:

L'employeur et/ou l'utilisateur doivent s'assurer que les lunettes de sécurité appropriées sont portées. L'équipement de protection doit être conforme à la norme ANSI Z87.1 et fournir une protection frontale et latérale. REMARQUE : Les lunettes sans protection latérale et les masques faciaux ne fournissent pas la protection nécessaire.

PRÉALABLEMENT À LA MANIPULATION OU À L'UTILISATION DE CET OUTIL:

- I. VEILLEZ À LIRE ET COMPRENDRE LES AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL.
- II. REPORTEZ-VOUS AUX « SPÉCIFICATIONS DE L'OUTIL » DU PRÉSENT MANUEL AFIN D'IDENTIFIER LE SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT SUR VOTRE OUTIL.

FONCTIONNEMENT

ATTENTION:

L'opérateur ne doit pas maintenir la gâchette enfoncée sur les outils à déclenchement sur contact sauf lors des opérations d'attache puisque de graves blessures peuvent être causées si le déclencheur entrail en contact avec quelqu'un ou quelque chose accidentellement, ce qui pourrait actionner l'outil.

ATTENTION:

Ne placez jamais la main ou le corps dans la zone de décharge de l'outil. Un outil à déclencheur de contact peut rebondir en raison du recul causé au moment de tirer une attache et une deuxième attache pourrait être tirée inopinément et causer des blessures.

FONCTIONNEMENT EN MODE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL:

En MODE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL, le déclencheur de contact fonctionne en conjonction avec la gâchette pour tirer une attache. Pour faire fonctionner un outil à déclenchement séquentiel, positionnez d'abord le déclencheur de contact sur la surface de travail, SANS APPUYER SUR LA GÂCHETTE. Appuyez le déclencheur de contact contre la surface de travail, puis appuyez sur la gâchette pour tirer une attache. Aussi longtemps que le déclencheur de contact est en contact avec la surface de travail et est maintenu enfoncé, l'outil tirera une attache chaque fois que la gâchette est appuyée. Si le déclencheur de contact arrête d'être en contact avec la surface de travail, la séquence décrite ci-dessus doit être répétée afin d'enfoncer une autre attache.

ATTENTION:

Si l'outil a été échappé ou si vous soupçonnez qu'il est endommagé, effectuez une vérification de fonctionnement de l'outil tel que défini dans la section de vérification de fonctionnement de l'outil.

EN PLUS DES AUTRES AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL, VEILLEZ À OBSERVER LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

- N'utilisez jamais l'outil pneumatique BOSTITCH dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu.
- N'orientez jamais l'outil de façon à ce qu'il puisse éjecter une attache en direction de l'utilisateur ou d'autres personnes dans la zone de travail.
- N'utilisez jamais l'outil comme un marteau.
- Veillez à toujours transporter l'outil à l'aide de la poignée. Ne transportez jamais l'outil par le conduit d'air.
- N'altérez pas ni ne modifiez la conception ou la fonction originales de l'outil sans en recevoir l'autorisation de BOSTITCH, INC.
- Gardez toujours présent à l'esprit qu'une utilisation ou une manipulation incorrecte de cet outil sont susceptibles d'occasionner des blessures à vous-même et à d'autres personnes.
- N'attachez jamais et ne collez jamais avec du ruban en position actionnée la gâchette ou le déclencheur de contact.
- Ne laissez jamais un outil sans surveillance avec le conduit d'air attaché.
- Ne faites pas fonctionner l'outil s'il ne comporte pas une ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT lisible.
- Cessez d'utiliser l'outil en cas de fuite d'air ou s'il ne fonctionne pas correctement. Avisez votre représentant Bostitch le plus proche si votre outil continue de mal fonctionner.

VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL

▲ ATTENTION: Retirez toutes les attaches de l'outil avant d'effectuer une vérification du fonctionnement de l'outil.

▲ ATTENTION: Si l'outil a été échappé ou si vous soupçonnez que l'outil est endommagé, effectuez une vérification de fonctionnement de l'outil.

FONCTIONNEMENT EN MODE DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL :

A. Appuyez le déclencheur de contact contre la surface de travail, sans toucher la gâchette.

L'OUTIL NE DOIT PAS ÊTRE ACTIONNÉ.

B. Retirez l'outil de la surface de travail et appuyez sur la gâchette.

L'OUTIL NE DOIT PAS ÊTRE ACTIONNÉ.

Relâchez la gâchette. La gâchette doit revenir à l'arrêt de gâchette sur le bâti.

C. Appuyez sur la gâchette et appuyez le déclencheur de contact contre la surface de travail.

L'OUTIL NE DOIT PAS ÊTRE ACTIONNÉ.

D. En enlevant votre doigt de sur la gâchette, appuyez le déclencheur de contact contre la surface de travail.

Appuyez sur la gâchette.

L'OUTIL DOIT ÊTRE ACTIONNÉ.

ENTRETIEN DE L'OUTIL PNEUMATIQUE

▲ ATTENTION: Prenez note des avertissements de ce manuel lorsque vous travaillez avec des outils pneumatiques et prenez toutes les précautions possibles lorsque vous évaluez les outils à problèmes.

▲ ATTENTION: Si l'outil a été échappé ou si vous soupçonnez qu'il est endommagé, effectuez une vérification de fonctionnement de l'outil tel que défini dans la section de vérification de fonctionnement de l'outil.

▲ ATTENTION: Ressort du pousseur (ressort à force constante) Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez avec l'assemblage du ressort. Le ressort est embobiné autour d'un rouleau, mais sans y être attaché. Si le ressort est détendu au-delà de sa longueur, le bout se décrochera du rouleau et le ressort se contractera d'un coup, et pourrait pincer votre main. Les bords du ressort sont très minces et peuvent vous couper. Vous devez aussi faire attention que des nœuds permanents ne se forment pas dans le ressort puisque cela affaiblirait la force du ressort.

PIÈCES DE RECHANGE:

N'utilisez que de pièces de rechange d'origine Bostitch. N'utilisez pas de pièces modifiées.

PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE DES JOINTS:

Lorsque vous réparez un outil, assurez-vous que les pièces internes sont propres et lubrifiées. Utilisez du Parker "O"-LUBE, Magnalube ou l'équivalent sur tous les joints toriques. Enduissez chaque joint torique de lubrifiant avant l'assemblage.

ALIMENTATION D'AIR-PRESSION ET VOLUME:

Le volume d'air est aussi important que la pression d'air. Le volume d'air fourni à l'outil peut être inadéquat en raison de garnitures et conduits trop justes, ou en raison de la présence de poussière ou d'eau dans le système. Un débit d'air restreint empêchera que l'outil reçoive suffisamment d'air, même si la pression est haute. Il en résulte un fonctionnement ralenti, un défaut d'alimentation ou une force motrice réduite. Avant d'évaluer les problèmes d'outils pour ces symptômes, localisez le parcours de l'alimentation d'air de l'outil à la source d'alimentation afin d'identifier les connecteurs restrictifs, les points bas contenant de l'eau et toute autre obstruction qui pourrait empêcher l'écoulement du plein volume d'air vers l'outil.

DÉPANNAGE

| PROBLÈME | CAUSE | SOLUTION |
|---|--|--|
| De l'air s'échappe du compartiment de soupape de la gâchette | Le joint torique est coupé ou craquelé..... | Remplacez le joint torique |
| La tige de soupape de la gâchette laisse fuir de l'air | Le joint torique est coupé ou craquelé..... | Remplacez la soupape de la gâchette |
| Fuite d'air du châssis/nez de pose | Le joint torique ou étanche est coupé | Remplacez le joint torique ou étanche ou craquelé |
| | L'amortisseur est craquelé ou usé | Remplacez l'amortisseur |
| Fuite d'air du châssis/capuchon | Joint endommagé | Remplacez le joint |
| | Soupape craquelée ou usée | Remplacez la soupape |
| | Vis d'assemblage desserrées | Resserrez et vérifiez de nouveau |
| Cycle non amorcé | Il y a restriction dans l'alimentation d'air..... | Vérifiez l'équipement d'alimentation d'air |
| | Soupape usée | Remplacez la soupape |
| | Ressort de capuchon de cylindre brisé | Remplacez le ressort de capuchon de cylindre |
| | Soupape coincée dans le capuchon..... | Désassemblez / Vérifiez / Lubrifiez |
| Manque de puissance, l'outil tourne au ralenti | Ressort de capuchon de cylindre brisé | Remplacez le ressort de capuchon |
| | Les segments ou les joints sont coupés | Remplacez les segments ou les joints ou craquelés |
| | Échappement bloqué | Vérifiez l'amortisseur, le ressort de soupape |
| | L'assemblage de la gâchette est trop usé | Remplacez l'assemblage ou fuit |
| | Des impuretés se sont accumulées sur | Démontez le nez de pose et le mandrin afin de les nettoyer le mandrin |
| | La chemise du cylindre n'appuie pas comme il faut sur l'amortisseur du fond..... | Démontez afin de corriger le problème |
| | La pression d'air est trop basse..... | Vérifiez l'équipement d'alimentation d'air |
| L'outil saute des attaches; l'alimentation est intermittente | L'amortisseur est usé..... | Remplacez l'amortisseur |
| | Du goudron/des impuretés se sont accumulés | Démontez le nez de pose et le mandrin afin de les nettoyer dans la rainure du mandrin |
| | Alimentation d'air restreinte ou débit | Remplacez les raccords de débranchement rapide d'air inadéquat dans la douille de débranchement rapide et la fiche |
| | Le segment de piston est usé..... | Remplacez le segment, vérifiez le mandrin |
| | Le ressort du poussoir est endommagé | Remplacez le ressort |
| | La pression d'air est basse..... | Vérifiez le système d'alimentation d'air vers l'outil |
| | Les vis du nez de pose du magasin | Resserrez toutes les vis |
| | sont desserrées | |
| | Les attaches sont trop petites pour l'outil | N'utilisez que les attaches recommandées |
| | Attachments pliées | Cessez d'utiliser ces attaches |
| | Taille incorrecte des attaches | N'utilisez que les attaches recommandées |
| | Le joint statique fuit | Serrez les vis et remplacez le joint statique |
| | Le joint torique de la soupape de déclenchement est coupé ou trop usé | Remplacez le joint torique |
| | Le mandrin est cassé ou détérioré | Remplacez le mandrin (vérifiez le segment de piston) |
| | Le magasin est sale ou trop peu lubrifié | Nettoyez et lubrifiez et utilisez le lubrifiant pour outil pneumatique BOSTITCH |
| | Le magasin est trop usé | Remplacez le magasin |
| Attachments coincées dans l'outil | La rainure du mandrin est usée..... | Remplacez le nez de pose, vérifiez la porte |
| | Taille incorrecte des attaches | N'utilisez que les attaches recommandées |
| | Attachments pliées | Cessez d'utiliser ces attaches |
| | Les vis du nez de pose ou magasin | Resserrez toutes les vis |
| | sont desserrées | |
| | Le mandrin est cassé ou détérioré | Remplacez le mandrin |

LISTE DE VÉRIFICATION POUR L'ENTRETIEN

| Entretien | Bienfait | Procédure | Intervalle de service |
|--|--|--|------------------------------|
| Inspectez la performance de la gâchette | Assurez-vous que le système de gâchette est en bon état de marche | Reportez-vous à la section Vérification du fonctionnement de l'outil du présent manuel | Chaque jour |
| Drainez le condensat des réservoirs de compresseur d'air et des filtres à air (si installés) | Prévient l'accumulation de l'humidité qui peut affaiblir la performance de l'outil | Ouvrez les robinets de purge des réservoirs et des filtres à air et drainez-en tout le condensat | Chaque jour |
| Nettoyez l'assemblage du magasin | Prévient l'accumulation de débris qui pourraient causer un blocage | Nettoyez au jet d'air comprimé | Chaque jour |
| Nettoyez l'assemblage du nez de pose | Prévient l'accumulation de débris qui pourraient causer un blocage | Nettoyez au jet d'air comprimé | Chaque jour |
| Assurez-vous que toutes les pièces de fixation sont bien serrées | Prévient les pièces lâches | Serrez toutes les pièces de fixation à l'aide de la clé hex de la bonne taille | Chaque semaine |
| Remplacez le raccord d'air | Maintient un écoulement d'air approprié au moteur pour une performance optimale | Enlevez le raccord d'air à usé et remplacez-le par un raccord d'air à neuf | 50 000 attaches |
| Remplace l'assemblage piston-entraînement | Maintient la qualité de l'entraînement | Reportez-vous aux instructions de l'ensemble de pièces de rechange | 150 000 attaches |
| Remplacez les joints toriques | Maintient la performance optimale du moteur | Reportez-vous aux instructions de l'ensemble de pièces de rechange | 250 000 attaches |
| Remplacez l'amortisseur | Maintient la performance optimale du moteur | Reportez-vous aux instructions de l'ensemble de pièces de rechange | 250 000 attaches |
| Remplacez la soupape | Maintient la performance optimale du moteur | Reportez-vous aux instructions de l'ensemble de pièces de rechange | 250 000 attaches |
| Remplace le cylindre de moteur | Maintient la performance optimale du moteur | Reportez-vous aux instructions de l'ensemble de pièces de rechange | 500 000 attaches |

AUTRES PRODUITS BOSTITCH POUR PLANCHERS



MIIIFS
AGRAFES À PLANCHER
DE CALIBRE 15,5



MIIIFN
AGRAFEUSE À PLANCHER
CALIBRE 16



MFN-201
AGRAFEUSE À PLANCHER
MANUELLE DE CALIBRE 16



CRIC MIII
CRIC POUR BOIS DUR À
PARQUET



PRO-1450
TUYAU D'AIR EN
POLYURÉTHANE DE PREMIÈRE
QUALITÉ DE 6,4 mm x 15 m
(1/4 po x 50 pi)



HFM-3
MAILLET À PLANCHER EN
BOIS DUR ET LISSE DE 37,6
cm (14,8 po), 1,27 kg (45 oz)